



Produktblad 3221884

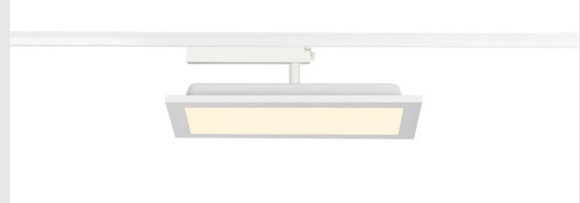

PANEL TRACK FIRKANTET HVIT FOR 1-TENNINGSSKINNE

Innendørs LED panel sort 18W 3000 K

Perfekt til allmennlys effekt i butikk eller andre steder du bruker 1-tennings strømskinne. Kan vippe og dreies slik at du får lyseffekten dit du vil. Fargegjengivelsesindeksen (CRI > 90) sørger for høy kvalitet på lyset og god gjengivelse av salgsvare eller ditt interiør.

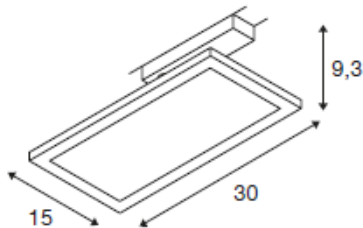

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR	1004934 / EL.NR. 32 218 84
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	450mA
Lengde	30.0 cm
Bredde	15.0 cm
Høyde	10.9 cm
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Effekt	18 W
Lysytelse	1800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
