



FDV 3312050

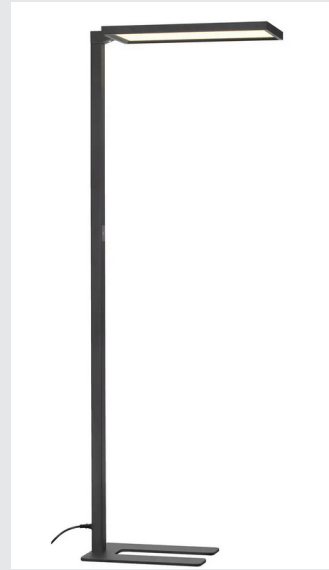

WORKLIGHT FL GULVARMATUR DIREKTE/INDIREKTE SENSOR DIM SORT

Innendørs LED panel sort 79W 4000 K med støpsel

Perfekt til kontorbelysning og hjemmekontor. Nøytralhvitt lysfarge som hverken oppleves varmt eller kaldt - akkurat som du skal ha det på ett moderne hjemmekontor. Lavtblendende (UGR<19). Direkte/Indirekte belysning gir god lyseffekt i rommet. Integrert sensor og bryter for dimming. Valg av sort eller hvit, og finnes også en modell for bordmontering (med klemme), som er perfekt for heve- og senkebord, samt en egen pendelversjon som er dimmebar med DALI. Ferdig koblet med 2,5 m ledning og plugg.

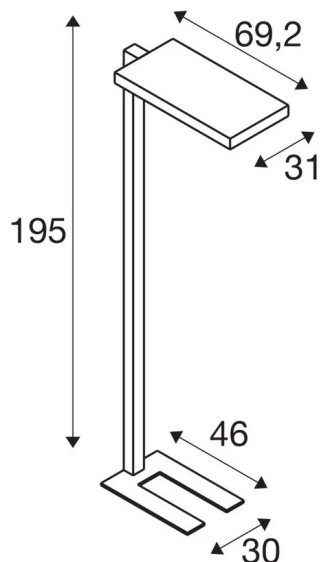

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005390 / EL.NR. 33 120 50
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	2000mA
Lengde	69.2 cm
Bredde	31.0 cm
Høyde	195.0 cm
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Flyttbar
Effekt	79 W
Lysytelse	7600 3800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	80 °
Farge	sort
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
