



# Produktblad 331 2050

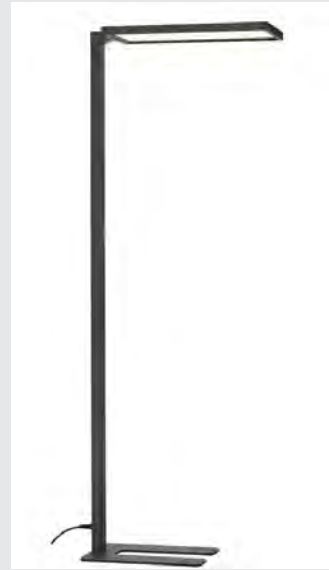

## WORKLIGHT FL GULVARMATUR DIREKTE/INDIREKTE SENSOR DIM SORT

Innendørs LED panel sort 79W 4000 K med støpsel

Perfekt til kontorbelysning og hjemmekontor. Nøytralhvitt lysfarge som hverken oppleves varmt eller kaldt - akkurat som du skal ha det på ett moderne hjemmekontor. Lavtblendende (UGR<19). Direkte/Indirekte belysning gir god lyseffekt i rommet. Integrert sensor og bryter for dimming. Valg av sort eller hvit, og finnes også en modell for bordmontering (med klemme), som er perfekt for heve- og senkebord, samt en egen pendelversjon som er dimmebar med DALI. Ferdig koblet med 2,5 m ledning og plugg.

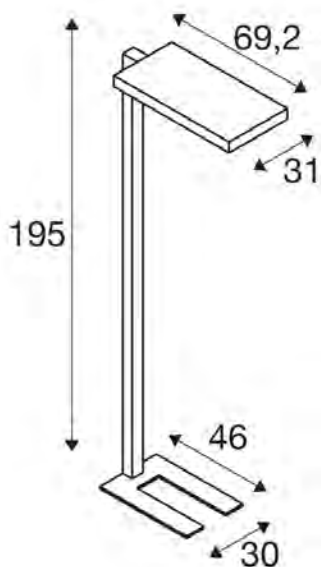

### TEKNISKE DATA

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.                  | 1005390 / EL.NR. 33 120 50 |
| Antall ulike lysuttak              | 2                          |
| Primær merkespenning               | 200-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Sekundær strøm / sekundær spenning | 2000mA                     |
| Lengde                             | 69.2 cm                    |
| Bredde                             | 31.0 cm                    |
| Høyde                              | 195.0 cm                   |
| IP-kode                            | IP 20                      |
| Kapslingsgrad                      | I                          |
| Slagfasthetsklasse                 | IK02                       |
| Slagfasthet                        | 0,2 Joule                  |
| Montering                          | Flyttbar                   |
| Effekt                             | 79 W                       |
| Lysytelse                          | 7600 3800 lm               |
| Lysfargetemperatur                 | 4000 Kelvin                |
| Spredningsvinkel                   | 80 °                       |
| Farge                              | sort                       |
| CRI                                | 80                         |
| UGR ≤                              | 19                         |
| LXXBXX-data                        | L70B50                     |
| Minimal omgivelsestemperatur       | -20 °C                     |
| Maksimal omgivelsestemperatur      | 45 °C                      |

**Rengjøring:**

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

**HMS:**

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

**Energisparing:**

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

**SLV-LINK****EFO-LINK****Notater**

---

---

---

---

---