


Produktblad 331 2055



WORKLIGHT PD PENDELARMATUR DIREKTE/INDIREKTE DALI DIM HVIT

Innendørs LED panel sort 57W 4000 K med wireoppheng i trapes og takboks

Perfekt til kontorbelysning og hjemmekontor. Nøytralhvitt lysfarge som hverken oppleves varmt eller kaldt - akkurat som du skal ha det på ett moderne hjemmekontor. Lavtblendende (UGR<19). Direkte/Indirekte belysning gir god lyseffekt i rommet. Dimmebar med DALI. Leveres komplett med wireoppheng som kan pendles 2,5 m og takboks. Finnes også i gulvversjon for fri plassering på fot, eller bordversjon med bordklype. Valg av sort eller hvit utførelse.

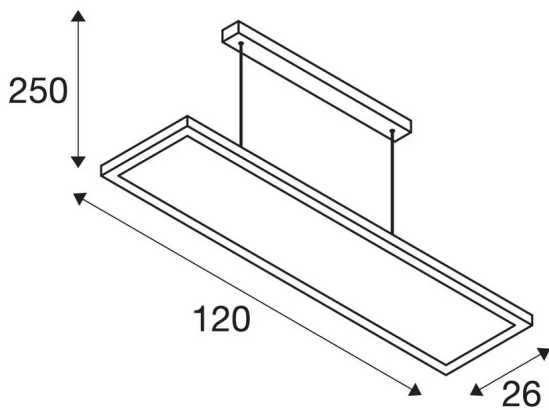

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005396 / EL.NR. 33 120 55
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	1550mA
Lengde	120.0 cm
pendellengde	250.0 cm
Bredde	26.0 cm
Høyde	3.0 cm
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Effekt	57 W
Lysytelse	5000 2000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	80 °
Farge	hvit
CRI	80

UGR ≤	19
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tismussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
