



Produktblad 3221941

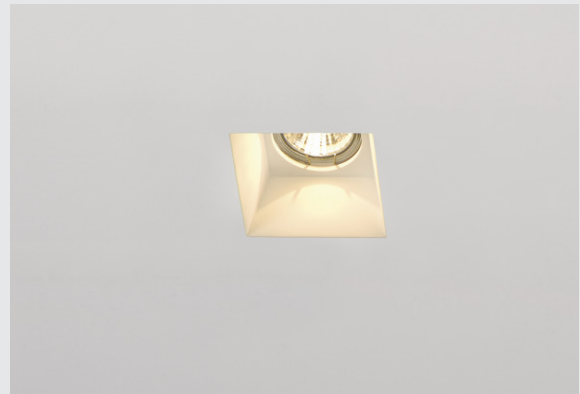

PLASTRA RL KVADRAT

innfelt lampe, GU10/QPAR51, firkantet, hvit gips, maks. 35 W

Med PLASTRA innfelt downlight får du en helt individuell gips-downlight i rene, klare former. Armaturet er beregnet til bruk med GU10 LED-lyskilde og kan kobles direkte til 230V nettspenning. Slipapapiret som finnes i produktesken skal brukes til overflaterengjøring. Armaturet kan etter grunning males individuelt etter skiftende trender.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	148071 / EL.NR. 32 219 41
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengde	13.0 cm
Bredde	13.0 cm
Høyde	14.5 cm
Innfellingslengde	11.5 cm
Innfellingsbredde	11.5 cm
Innfellingsdybde	14.0 cm
Nettvekt	0.651 kg
Bruttvekt	0.908 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Maks effekt	35 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	403

Tilbehør

1004973 EL.NR. 3710518	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm
1005076 EL.NR. 3710524	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/- QPAR51, GU10, 2700, K hvit
1005079 EL.NR. 3710525	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/- QPAR51, GU10, 3000, K hvit
1005082 EL.NR. 3710526	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/- QPAR51, GU10, 4000, K hvit
1005273 EL.NR. 3710520	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/- QPAR51, GU10, DIM-til-varm
1005311 EL.NR. 3710515	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, ZIGBEE 2700-6500 K

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tismussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

