



Ledinaire-panel

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

Power supply unit

Ledinaire-utvalget omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektive og rimelige – Akkurat det du trenger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	– °
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	120 [Beam angle 120°]
Lysstrålespredning fra armatur	120°
Kontrollgrensesnitt	–
Tilkobling	Tilkoblingsenhet 2-pols
Kabel	–
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	–
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	–
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	35

Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
I samsvar med EU RoHS	Nei
Blendingstall CEN	22
Teknisk belysning	
Mettet rødfarge (R9)	<50
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	– W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	– W
Startstrøm	15 A
Startstrømtid	0,2 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Ledinaire-panel

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikkmateriale	Polystyren
Optisk deksel-/linsemateriale	Polystyren
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	35 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	35 x 595 x 595 mm (1.4 x 23.4 x 23.4 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3400 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	100 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
Opprinnelig inngangseffekt	34 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	7,5 %
---	-------

Lumenvedlikehold ved median levetid* 35 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L70
Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	-

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +35 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869979180399
Produktnavn for bestilling	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC – produkt	8718699791803
Bestillingskode	79180399
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	911401885080
Nettovekt (stykk)	1,900 kg



Målskisse

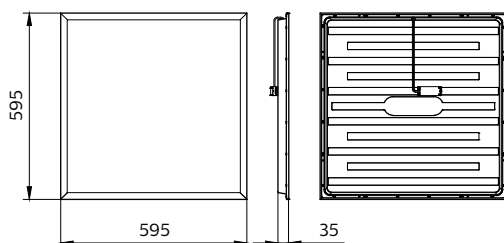

Ledinaire Panel RC065B/RC066B

Ledinaire-panel

