


Produktblad 3710500

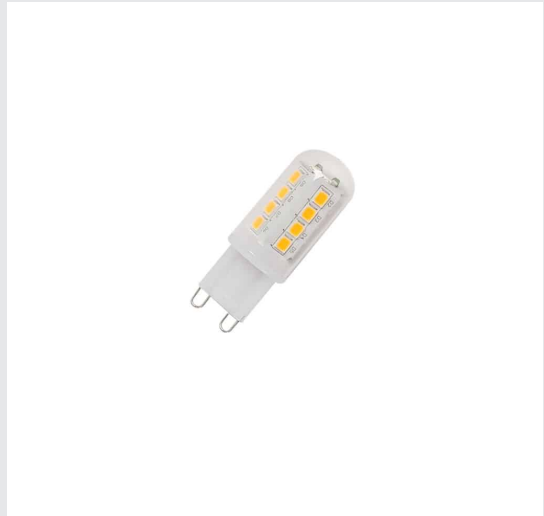

LED-lyskilde QT14 G9-KAPSEL

G9, 3000 K

3,6 W SLV LED-lyskilde med G9-sokkel . Den har en CRI-verdi på over 90, 400 Lumen og en levetid på 10 000 timer. Denne versjonen har 3000 Kelvin.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005286 / EL.NR. 37 105 00
Sokkel	G9
Lyskildetype	LED QT14 G9
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Lengde	5.4 cm
Diameter	1.8 cm
Nettovekt	0.028 kg
Bruttovekt	0.03 kg
IP-kode	IP 20
Kan dimmes	Nei
Dimmeteknologi	-
Energieffektivitetsklasse	E
Vekt forbruk	4 kWh/1000h
Elektrisk effektfaktor	0,6
Effekt	3.6 W
Lysytelse	400 lm
Lysutbytte	100 lm / lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	300 °
Farge	hvit/klar
CRI	>90
Binning	6

Levetid	10000 h
Koblingssykluser	10000
Oppstartstid	0 s
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Kvikksølvinnhold	0 mg

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
