

NUMINOS® MOVE L



DL

L


**Produktinformasjon:**

750mA

Systemeffekt: 25,4 W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

Hulltak og innfellingsdybde: Ø: 14,5 cm D: 10,5 cm

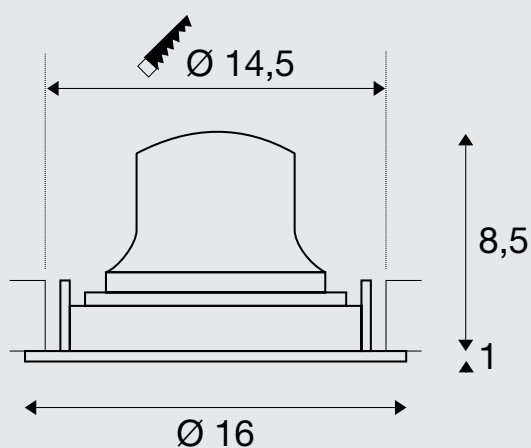**Merknad:**

Lavspennings-stikkontakt

LED-Driver bestilles separat.

Valg av LED-Driver, diffusorer og Rehab-ringer finner du på sidene 58-61.



■ svart



■ svart




□ hvit



■ krom



■ svart



□ hvit



□ hvit



■ krom



ART.-NR.

EL.NR.



2700 K

2150 lm

20°

22

1003625

32 161 40



3000 K

2150 lm

20°

22

1003649

32 161 43



4000 K

2350 lm

20°

22

1003673

32 161 46



2700 K

2250 lm

20°

19

1003626

32 161 49



3000 K

2300 lm

20°

19

1003650

32 161 52



4000 K

2450 lm

20°

19

1003674

32 161 55



2700 K

2150 lm

20°

19

1003627

32 161 58



3000 K

2200 lm

20°

19

1003651

32 161 61



4000 K

2350 lm

20°

19

1003675

32 161 64



2700 K

2150 lm

20°

22

1003637

32 161 67



3000 K

2150 lm

20°

22

1003661

32 161 70



4000 K

2350 lm

20°

22

1003685

32 161 73



2700 K

2250 lm

20°

19

1003638

32 161 76



3000 K

2300 lm

20°

19

1003662

32 161 79



4000 K

2450 lm

20°

19

1003686

32 161 82



2700 K

2150 lm

20°

19

1003639

32 161 85



3000 K

2200 lm

20°

19

1003663

32 161 88



4000 K

2350 lm

20°



19

1003687

32 161 91

Tilbehør

LED-Driver for Numinos

			
	LED-driver 1050mA, 40W	LED-driver 700mA, 30W, PHASE	LED-driver 700mA, 40W, DALI
			
			
	500/600/700mA	700mA	700mA
Materiale	Polykarbonat (PC)	Polykarbonat (PC)	Polykarbonat (PC)
Farge	hvit	hvit	hvit
Prim. spenning	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Sekundær spenning	30-42V	30-42V	6-58V
Utgangsstrøm	700mA	700mA	250/350/500/700mA
Antall utganger sekundær.	1	1	1
Effekt fra	15W	21W	1,5W
Effekt til	29,5W	29,4W	40,6W
Omgivelsestemp. min.	-20 °C	-20 °C	-25°C
Omgivelsestemp. maks.	50°C	50°C	50°C
Temperaturbeskyttelse / termisk beskyttelse	110°C	110°C	110°C
IP-beskyttelsesgrad	IP 20	IP 20	IP 20
Kan dimmes	–	FASEAVSNITT	DALI
Lengde	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm
Bredde	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm
Høyde	3 cm	3 cm	2,4 cm
Art. Nr.	1004062	1004065	1004070
EL.NR.	66 030 46	66 030 47	66 030 48

Diffusorer

				
				
	Diffusor elliptisk	Diffusor prismatisk	Diffusor frostet	Diffusor heksagonal
Art. Nr.	1004794	1004795	1004796	1004797
EL.NR.	32 219 92	32 219 93	32 219 94	32 219 95

NEW

TID FOR FORANDRING. TID FOR EN OPPDATERING.

En foreldret innfelt taklampe, fortsatt utstyrt med konvensjonelle glødelamper, skal vike for et energieffektivt og kostnadssenkende alternativ. Ved demonteringen finner du da gjerne et større utsnitt i himlingen enn det som er nødvendig.

Her tilbyr SLV en passende løsning – våre rehab-ringer.

Rehab-ringene dekker den større utsparringen fullstendig, samtidig som den nye innfelte downlighten får perfekt tilpasning.

Rent, tidsbesparende og enkelt.


Og det passer perfekt for NUMINOS® Down – und Spotlightsystemet.




1. Gamle innfelte downlights med større utsnitt i himlingen.



2. Demontering av den gamle innfelte downlighten.



3. Innsetting av reduseringsringen.



4. Installert rehab-ring. Dekk større utsnitt i himmlingen på enhetlig vis.



5. Elektrisk tilkobling og installasjon av den nye innfelte downlighten.



6. Ny innfelt downlight i rehab-ring.

Rehab-ring rund



Materiale	stål	stål	stål	stål	stål
Ytterdiameter	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Høyde	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innerdiameter	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Hulltak	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Takplatetykkelse	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. sort	1006135 EL.NR. 3221956	1006139 EL.NR. 3221957	1006143 EL.NR. 3221958	1006147 EL.NR. 3221959	1006151 EL.NR. 3221960
Art. Nr. hvit	1006136 EL.NR. 3221961	1006140 EL.NR. 3221962	1006144 EL.NR. 3221963	1006148 EL.NR. 3221964	1006152 EL.NR. 3221965

Rehab-ring firkantet



Materiale	stål	stål	stål	stål	stål
Lengde	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Bredde	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Høyde	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innerdiameter	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Hulltak	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Takplatetykkelse	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. sort	1006137 EL.NR. 3221966	1006141 EL.NR. 3221967	1006145 EL.NR. 3221968	1006149 EL.NR. 3221969	1006153 EL.NR. 3221970
Art. Nr. hvit	1006138 EL.NR. 3221971	1006142 EL.NR. 3221972	1006146 EL.NR. 3221973	1006150 EL.NR. 3221974	1006154 EL.NR. 3221975