

NUMINOS® MOVE M



DL

M


**Produktinformasjon:**

500mA

Systemeffekt: 17,5 W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

Hulltak og innfellingsdybde: Ø: 12 cm D: 10 cm

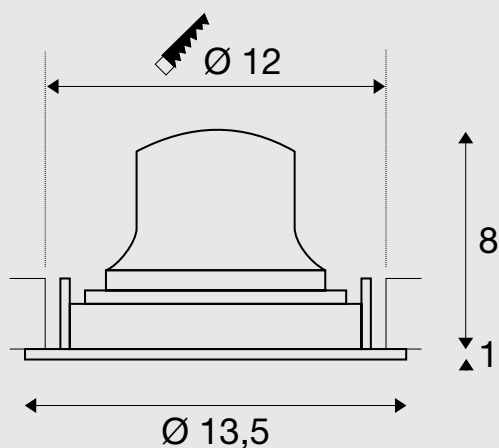**Merknad:**


Lavspennings-stikkontakt

LED-Driver bestilles separat.

Valg av LED-Driver, diffusorer og Rehab-ringer finner du på sidene 58-61.



■ svart



■ svart




□ hvit



■ krom



■ svart



□ hvit



□ hvit



■ krom



ART.-NR.

EL.NR.



2700 K

1460 lm

20°

19

1003553

32 160 80



1460 lm

40°

22

1003556

32 160 81



1460 lm

55°

22

1003559

32 160 82



3000 K

1500 lm

20°

19

1003577

32 160 83



1500 lm

40°

22

1003580

32 160 84



1500 lm

55°

22

1003583

32 160 85



4000 K

1600 lm

20°

19

1003601

32 160 86



1600 lm

40°

22

1003604

32 160 87



1600 lm

55°

22

1003607

32 160 88



2700 K

1600 lm

20°

22

1003554

32 160 89



1600 lm

40°

19

1003557

32 160 90



1600 lm

55°

22

1003560

32 160 91



3000 K

1600 lm

20°

22

1003578

32 160 92



1600 lm

40°

22

1003581

32 160 93



1600 lm

55°

22

1003584

32 160 94



4000 K

1750 lm

20°

22

1003602

32 160 95



1750 lm

40°

22

1003605

32 160 96



1750 lm

55°

22

1003608

32 160 97



2700 K

1550 lm

20°

19

1003555

32 160 98



1550 lm

40°

19

1003558

32 160 99



1550 lm

55°

19

1003561

32 161 00



3000 K

1550 lm

20°

19

1003579

32 161 01



1550 lm

40°

19

1003582

32 161 02



1550 lm

55°

19

1003585

32 161 03



4000 K

1660 lm

20°

19

1003603

32 161 04



1660 lm

40°

19

1003606

32 161 05



1660 lm

55°

19

1003609

32 161 06



2700 K

1460 lm

20°

19

1003565

32 161 07



1460 lm

40°

22

1003568

32 161 08



1460 lm

55°

22

1003571

32 161 09



3000 K

1500 lm

20°

19

1003589

32 161 10



1500 lm

40°

22

1003592

32 161 11



1500 lm

55°

22

1003595

32 161 12



4000 K

1600 lm

20°

19

1003613

32 161 13



1600 lm

40°

22

1003616

32 161 14



1600 lm

55°

22

1003619

32 161 15



2700 K

1600 lm

20°

22

1003566

32 161 16



1600 lm

40°

22

1003569

32 161 17



1600 lm

55°

22

1003572

32 161 18



3000 K

1600 lm

20°

22

1003590

32 161 19



1600 lm

40°

22

1003593

32 161 20



1600 lm

55°

22

1003596

32 161 21



4000 K

1750 lm

20°

22

1003614

32 161 22



1750 lm

40°

22

1003617

32 161 23



1750 lm

55°

22

1003620

32 161 24

2700 K

1550 lm

20°

19

1003567

32 161 25

1550 lm

40°

19

1003570

32 161 26

1550 lm

55°

19

1003573

32 161 27

3000 K

1550 lm

20°

19

1003591

32 161 28

1550 lm

40°

19

1003594

32 161 29

1550 lm

55°

19

1003597

32 161 30

4000 K




1660 lm

20°

19

1003615

32 161 31

			
	LED-driver 500mA, 30W	LED-driver 500mA, 30W, PHASE	LED-driver 500mA, 40W, DALI
			
			
	500/600/700mA	500mA	250/350/500/700mA
Materiale	Polykarbonat (PC)	Polykarbonat (PC)	Polykarbonat (PC)
Farge	hvit	hvit	hvit
Prim. spenning	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Sekundær spenning	30-42V	25-42V	6-58V
Utgangsstrøm	500mA	500mA	500mA
Antall utganger sekundær.	1	1	1
Effekt fra	15W	12,5W	1,5W
Effekt til	29,5W	21W	40,6W
Omgivelsestemp. min.	-20 °C	-25°C	-25°C
Omgivelsestemp. maks.	50°C	50°C	50°C
Temperaturbeskyttelse / termisk beskyttelse	110°C	110°C	110°C
IP-beskyttelsesgrad	IP 20	IP 20	IP 20
Kan dimmes	–	FASEAVSNITT	DALI
Lengde	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm
Bredde	4,3 cm	4,1 cm	7,9 cm
Høyde	3 cm	2,5 cm	2,4 cm
Art. Nr.	1004064	1004054	1004069
EL.NR.	66 030 43	66 030 44	66 030 45

				
				
	Diffusor elliptisk	Diffusor prismatisk	Diffusor frostet	Diffusor heksagonal
Art. Nr.	1004790	1004791	1004792	1004793
EL.NR.	32 219 88	32 219 89	32 219 90	32 219 91

NEW

TID FOR FORANDRING. TID FOR EN OPPDATERING.

En foreldret innfelt taklampe, fortsatt utstyrt med konvensjonelle glødelamper, skal vike for et energieffektivt og kostnadssenkende alternativ. Ved demonteringen finner du da gjerne et større utsnitt i himlingen enn det som er nødvendig.

Her tilbyr SLV en passende løsning – våre rehab-ringer.

Rehab-ringene dekker den større utsparringen fullstendig, samtidig som den nye innfelte downlighten får perfekt tilpasning.

Rent, tidsbesparende og enkelt.


Og det passer perfekt for NUMINOS® Down – und Spotlightsystemet.




1. Gamle innfelte downlights med større utsnitt i himlingen.



2. Demontering av den gamle innfelte downlighten.



3. Innsetting av reduseringsringen.



4. Installert rehab-ring. Dekk større utsnitt i himmlingen på enhetlig vis.



5. Elektrisk tilkobling og installasjon av den nye innfelte downlighten.



6. Ny innfelt downlight i rehab-ring.

Rehab-ring rund



Materiale	stål	stål	stål	stål	stål
Ytterdiameter	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Høyde	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innerdiameter	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Hulltak	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Takplatetykkelse	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. sort	1006135 EL.NR. 3221956	1006139 EL.NR. 3221957	1006143 EL.NR. 3221958	1006147 EL.NR. 3221959	1006151 EL.NR. 3221960
Art. Nr. hvit	1006136 EL.NR. 3221961	1006140 EL.NR. 3221962	1006144 EL.NR. 3221963	1006148 EL.NR. 3221964	1006152 EL.NR. 3221965

Rehab-ring firkantet



Materiale	stål	stål	stål	stål	stål
Lengde	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Bredde	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Høyde	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innerdiameter	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Hulltak	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Takplatetykkelse	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. sort	1006137 EL.NR. 3221966	1006141 EL.NR. 3221967	1006145 EL.NR. 3221968	1006149 EL.NR. 3221969	1006153 EL.NR. 3221970
Art. Nr. hvit	1006138 EL.NR. 3221971	1006142 EL.NR. 3221972	1006146 EL.NR. 3221973	1006150 EL.NR. 3221974	1006154 EL.NR. 3221975