

NUMINOS® MOVE XL



DL

XL


**Produktinformasjon:**

1050mA

Systemeffekt: 37,4 W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

Hulltak og innfellingsdybde: Ø: 174,5 cm D: 13 cm

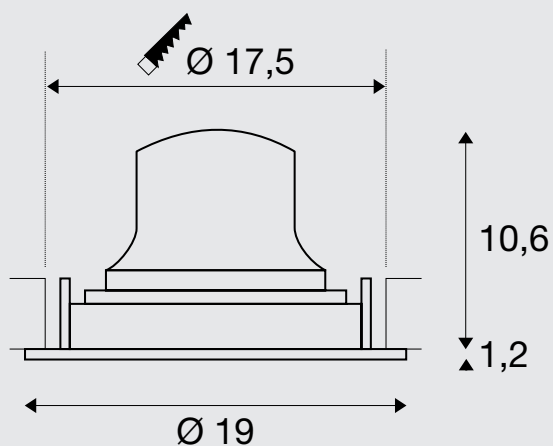**Merknad:**


Lavspennings-stikkontakt

LED-Driver bestilles separat.

Valg av LED-Driver, diffusorer og Rehab-ringer finner du på sidene 58-61.



svart



svart




hvit



krom



svart



hvit



hvit



krom



ART.-NR.

EL.NR.

A
↑
G F

2700 K

3300 lm

20°

22

1003697

32 162 00

3300 lm

40°

22

1003700

32 162 01

3300 lm

55°

22

1003703

32 162 02

A
↑
G E

3000 K

3300 lm

20°

22

1003721

32 162 03

3300 lm

40°

22

1003724

32 162 04

3300 lm

55°

22

1003727

32 162 05

A
↑
G E

4000 K

3600 lm

20°

22

1003745

32 162 06

3600 lm

40°

22

1003748

32 162 07

3600 lm

55°

25

1003751

32 162 08

A
↑
G F

2700 K

3500 lm

20°

19

1003698

32 162 09

3500 lm

40°

19

1003701

32 162 10

3500 lm

55°

19

1003704

32 162 11

A
↑
G E

3000 K

3550 lm

20°

19

1003722

32 162 12

3550 lm

40°

19

1003725

32 162 13

3550 lm

55°

19

1003728

32 162 14

A
↑
G E

4000 K

3800 lm

20°

19

1003746

32 162 15

3800 lm

40°

19

1003749

32 162 16

3800 lm

55°

19

1003752

32 162 17

A
↑
G F

2700 K

3400 lm

20°

19

1003699

32 162 18

3400 lm

40°

19

1003702

32 162 19

3400 lm

55°

19

1003705

32 162 20

A
↑
G E

3000 K

3500 lm

20°

19

1003723

32 162 21

3500 lm

40°

19

1003726

32 162 22

3500 lm

55°

19

1003729

32 162 23

A
↑
G E

4000 K

3750 lm

20°

19

1003747

32 162 24

3750 lm

40°

19

1003750

32 162 25

3750 lm

55°

19

1003753

32 162 26

A
↑
G F

2700 K

3300 lm

20°

22

1003709

32 162 27

3300 lm

40°

22

1003712

32 162 28

3300 lm

55°

22

1003715

32 162 29

A
↑
G E

3000 K

3300 lm

20°

22

1003733

32 162 30

3300 lm

40°

22

1003736

32 162 31

3300 lm

55°

22

1003739

32 162 32

A
↑
G E

4000 K

3600 lm

20°

22

1003757

32 162 33

3600 lm

40°

22

1003760

32 162 34

3600 lm

55°

25

1003763

32 162 35

A
↑
G F

2700 K

3500 lm

20°

19

1003710

32 162 36

3500 lm

40°

19

1003713

32 162 37

3500 lm

55°

19

1003716

32 162 38

A
↑
G E

3000 K

3550 lm

20°

19

1003734

32 162 39

3550 lm

40°

19

1003737

32 162 40

3550 lm

55°

19

1003740

32 162 41

A
↑
G E

4000 K

3800 lm

20°

19

1003758

32 162 42

3800 lm

40°

19

1003761

32 162 43

3800 lm

55°

19

1003764

32 162 44

A
↑
G F

2700 K

3400 lm

20°

19

1003711

32 162 45

3400 lm

40°

19

1003714

32 162 46

3400 lm

55°

19

1003717

32 162 47

A
↑
G E

3000 K

3500 lm

20°

19

1003735

32 162 48

3500 lm

40°

19

1003738

32 162 49

3500 lm

55°

19

1003741

32 162 50

A
↑
G E

4000 K

3750 lm

20°

19

1003759

32 162 51

3750 lm

40°

19

1003762

32 162 52

3750 lm

55°




19

1003765

32 162 53

Tilbehør

LED-Driver for Numinos

			
	LED-driver 1050mA, 40W	LED-driver 1000mA, 40W, PHASE	LED-driver 1050mA, 50W, DALI
	XL	XL	XL
			
	800/900/1050mA	1000mA	1050mA
Materiale	Polykarbonat (PC)	Polykarbonat (PC)	Polykarbonat (PC)
Farge	hvit	hvit	hvit
Prim. spenning	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Sekundær spenning	30-42V	25-40V	6-58V
Utgangsstrøm	1050mA	1050mA	1050mA
Antall utganger sekundær.	1	1	1
Effekt fra	24W	26,3W	4,2W
Effekt til	44W	42W	50W
Omgivelsestemp. min.	-20 °C	-20 °C	-25°C
Omgivelsestemp. maks.	50°C	50°C	50°C
Temperaturbeskyttelse / termisk beskyttelse	110°C	110°C	110°C
IP-beskyttelsesgrad	IP 20	IP 20	IP 20
Kan dimmes	–	FASEAVSNITT	DALI
Lengde	9,7 cm	14,5 cm	12,3 cm
Bredde	4,3 cm	4 cm	7,9 cm
Høyde	3 cm	3 cm	2,4 cm
Art. Nr.	1004059	1004066	1004071
EL.NR.	66 030 49	66 030 50	66 030 51

Diffusorer

				
	XL			
	Diffusor elliptisk	Diffusor prismatisk	Diffusor frostet	Diffusor heksagonal
Art. Nr.	1004798	1004799	1004800	1004801
EL.NR.	32 219 96	32 219 97	32 219 98	32 219 99

NEW

TID FOR FORANDRING. TID FOR EN OPPDATERING.

En foreldret innfelt taklampe, fortsatt utstyrt med konvensjonelle glødelamper, skal vike for et energieffektivt og kostnadssenkende alternativ. Ved demonteringen finner du da gjerne et større utsnitt i himlingen enn det som er nødvendig.

Her tilbyr SLV en passende løsning – våre rehab-ringer.

Rehab-ringene dekker den større utsparringen fullstendig, samtidig som den nye innfelte downlighten får perfekt tilpasning.

Rent, tidsbesparende og enkelt.


Og det passer perfekt for NUMINOS® Down – und Spotlightsystemet.




1. Gamle innfelte downlights med større utsnitt i himlingen.



2. Demontering av den gamle innfelte downlighten.



3. Innsetting av reduseringsringen.



4. Installert rehab-ring. Dekk større utsnitt i himmlingen på enhetlig vis.



5. Elektrisk tilkobling og installasjon av den nye innfelte downlighten.



6. Ny innfelt downlight i rehab-ringen.

Rehab-ring rund



Materiale	stål	stål	stål	stål	stål
Ytterdiameter	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Høyde	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innerdiameter	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Hulltak	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Takplatetykkelse	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. sort	1006135 EL.NR. 3221956	1006139 EL.NR. 3221957	1006143 EL.NR. 3221958	1006147 EL.NR. 3221959	1006151 EL.NR. 3221960
Art. Nr. hvit	1006136 EL.NR. 3221961	1006140 EL.NR. 3221962	1006144 EL.NR. 3221963	1006148 EL.NR. 3221964	1006152 EL.NR. 3221965

Rehab-ring firkantet



Materiale	stål	stål	stål	stål	stål
Lengde	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Bredde	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Høyde	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innerdiameter	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Hulltak	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Takplatetykkelse	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. sort	1006137 EL.NR. 3221966	1006141 EL.NR. 3221967	1006145 EL.NR. 3221968	1006149 EL.NR. 3221969	1006153 EL.NR. 3221970
Art. Nr. hvit	1006138 EL.NR. 3221971	1006142 EL.NR. 3221972	1006146 EL.NR. 3221973	1006150 EL.NR. 3221974	1006154 EL.NR. 3221975