

# Produktblad 3215956




## HORN GU10 DOWNLIGHT SORT

til 230V GU10 QPAR51 Reflektorlyskilde maks 25W

Downlighten samsvarer med kravene i RT2012 som er et krav i Frankrike med trykktesting for reduksjon av CO2 i bygg.

Valg av hvit eller sort utførelse

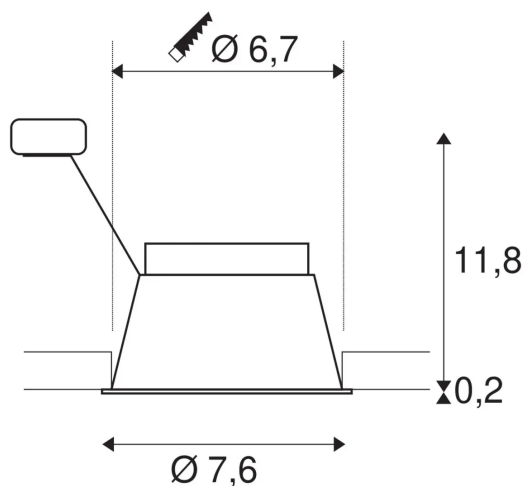

### TEKNISKE DATA

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 1005435 / EL.NR. 32 159 56 |
| Sokkel               | GU10                       |
| Antall sokler        | 1                          |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Høyde                | 12.0 cm                    |
| Diameter             | 7.6 cm                     |
| Innfellingsdiameter  | 6.7 cm                     |
| Innfellingsdybde     | 13.0 cm                    |
| IP-kode              | IP 20 / IP 44              |
| Kapslingsgrad        | II                         |
| Slagfasthetsklasse   | IK02                       |
| Montering            | Innfelt montering          |
| Montering detaljer   | Tak                        |
| Maks effekt          | 25 W                       |
| Farge                | sort                       |

## Tilbehør / lyskilder

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>1005273</b><br>EL.NR. 3710520 | LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-<br>QPAR51, GU10, Dim-til-varm Glass |
| <b>1005077</b><br>EL.NR. 3710521 | LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-<br>QPAR51, GU10, 2700 K sort        |
| <b>1005080</b><br>EL.NR. 3710522 | LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-<br>QPAR51, GU10, 3000 K sort        |
| <b>1005083</b><br>EL.NR. 3710523 | LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-<br>QPAR51, GU10, 4000 K sort        |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

