

Produktblad 3215957




HORN GU10 DOWNLIGHT HVIT

til 230V GU10 QPAR51 Reflektorlyskilde maks 25W

Downlighten samsvarer med kravene i RT2012 som er et krav i Frankrike med trykktesting for reduksjon av CO2 i bygg.

Valg av hvit eller sort utførelse

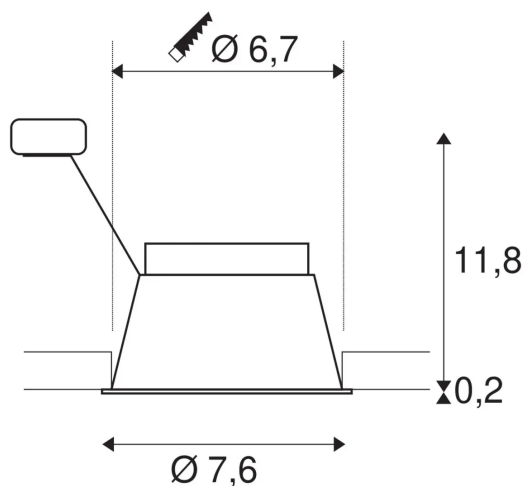

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005436 / EL.NR. 32 159 57
Sokkel	GU10
Antall sokler	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Høyde	12.0 cm
Diameter	7.6 cm
Innfellingsdiameter	6.7 cm
Innfellingsdybde	13.0 cm
IP-kode	IP 20 / IP 44
Kapslingsgrad	II
Slagfasthetsklasse	IK02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Maks effekt	25 W
Farge	hvit

Tilbehør / lyskilder

1005273 EL.NR. 3710520	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, Dim-til-varm Glass
1005076 EL.NR. 3710524	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 2700 K hvit
1005079 EL.NR. 3710525	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 3000 K hvit
1005082 EL.NR. 3710526	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 4000 K hvit

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

