

UniLED IsoSafe Børstet stål 610lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: **3200742**
 EAN: 7021989042020
 SG Artikkelnr: 904202



Elektrisk

Watt: 7W
 Systemeffekt (W): 8.5W
 Spenning: 230V

Lysteknikk

Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Socket: CoB Holder
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 610lm
 Effekt: 72 lm/W
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 42°

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IP-grad: IP54

Energi og godkjenning

Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Børstet stål
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme
 Maks. armaturer per sikring: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Dimensjoner (mm)

Diameter (mm) D: 94
 Innfellingsdiameter (mm): 76
 Innfellingshøyde (mm): 35
 Avstand til brennbart materiale (mm): 0mm
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 100 x 95

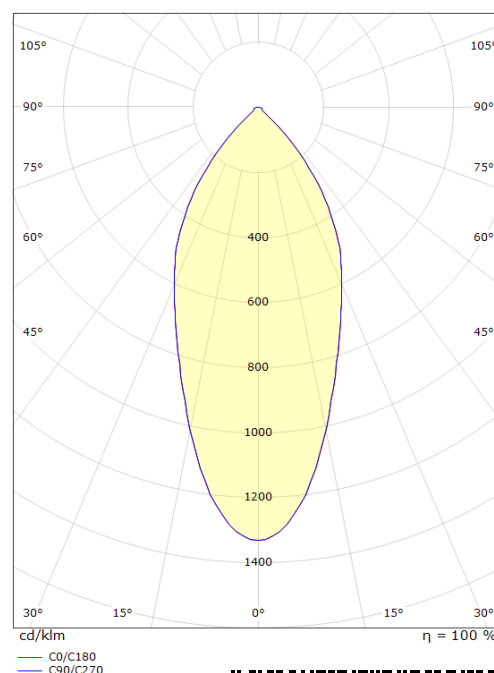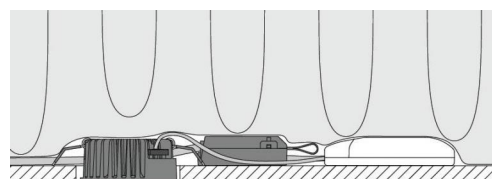

7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 0 2 0