

TP 90 Spotlyskabel HFFH

SAFELINE

300/500V

HFFH

Fortinnede ledere

90°C


Bruksområde

Tilførselskabel for downlights og spotlysskinner. Den er konstruert for å tåle høyere temperatur nær lyskilden. Halogenfri og flammehemmet spesielt for offentlige bygg og skip. Leveres i praktiske bokser med 100 m kabel.



Konstruksjon

Leder	Flertrådet fortinnet Cu kl.2
Isolasjon	Halogenfritt materiale Ø=2,85±0,05 [mm] , 90°C
Fargekode	Blå og brun
Kappe	Hvit HFFH-materiale

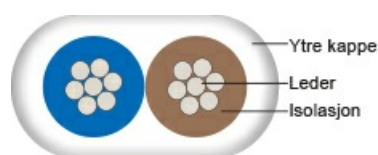

Tekniske data

Driftstemperatur	-20 - +90 [°C]
Temperatur v/installasjon	+0 - 50 [°C]
Driftsspenning	300/500 [V]
Ledermotstand	<38,5 [Ω/km]
Isolasjonsmotstand	>500

Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754-1, 2
Flammehemmet	IEC 60332-1
Euroclass	Dca



Tverrsnitt [mm]	Ytterdiam. [mm]	Vekt [kg/km]	EI-nr.
2 x 1.5	7,3 x 4,5 ±0,20	62	1052464

