


# Produktblad 3209974





**SECKET  
INSIDE**

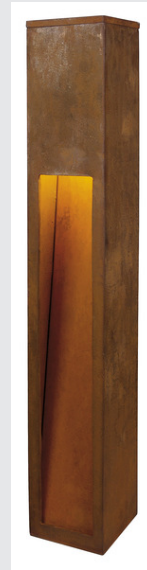

## RUSTY SLOT 80

pullert, TC-DSE, IP44, rustet jern, L/B/H 12/12/80 cm, maks. 11 W

Pullerter i RUSTY SLOT-serien stråler indirekte og overbeviser med sin uvanlige rust-look. Dette oppnås med en spesiell kjemisk behandling av FeCSi-stålet som er brukt i armaturet. Dette gjør armaturene unike og helt spesielle i enhver installasjon. Siden lyset kun stråler fra en side kan den plasseres slik at man slipper strølys i uønsket retning. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. Et jordspyd samt en koblingsboks for sik-ker elektrisk tilkobling i den kvadratiske basen fås som ekstrautstyr. Alle variantene kobles til 230 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 229411 / EL.NR. 32 099 74 |
| Sokkel               | E27                       |
| Antall sokler        | 1                         |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Lengde               | 12.0 cm                   |
| Bredde               | 12.0 cm                   |
| Høyde                | 80.0 cm                   |
| Nettvekt             | 16.052 kg                 |
| Bruttvekt            | 16.671 kg                 |
| IP-kode              | IP 44                     |
| Kapslingsgrad        | II                        |
| Montering            | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer   | Bakkemontert              |
| Maks effekt          | 11 W                      |
| Farge                | rust                      |
| BIG WHITE side       | 524                       |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



## Lyskilder

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1005289 <b>EL.NR. 3710556</b> | SLV LED-lyskilde Rørform Opal E27 8W/930 DIM |
| 1005290 <b>EL.NR. 3710557</b> | SLV LED-lyskilde Rørform Opal E27 8W/940 DIM |



## Monteringstilbehør

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 228730 <b>EL.NR. 3224174</b> | KOBLINGSBOKS, 3-polet, IP68, KABELSKJØT I-FORM FOR GUMMIKABEL H07RN-F 1,5mm <sup>3</sup> |
| 231230 <b>EL.NR. 3209982</b> | JORDSPYD for GRAFIT, RUSTY SLOTeller LOGS pullert, galvanisert stål, lengde 48 cm        |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

