



MASTER LEDtube EM/ Mains



MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Warnings and safety

- HACCP-aktivert, støttet av NSF-sertifikat på produktnivå

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	70000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2000 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	160,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12,5 W
lyskildestrom (maks.)	63 mA
lyskildestrom (min.)	52 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spennings (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube EM/Mains


Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frosted
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	1200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	C
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate

Målskisse

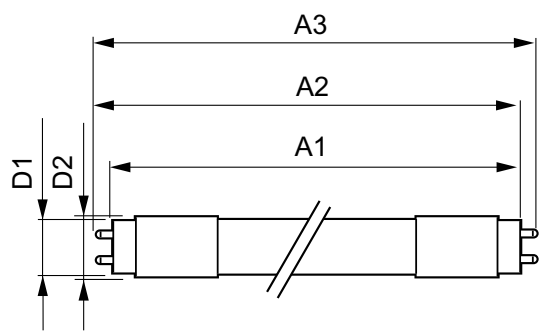

TLED master HE 2000lm12.35w 4ft 3000k


Fotometriske data



LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND


Energiforbruk kWh/1000 t	13 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403590
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869959235600
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8
EAN/UPC – produkt	8718699592356
Bestillingskode	59235600
Lokal bestillingskode	3861567
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001922602
Nettovekt (stykk)	0,270 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

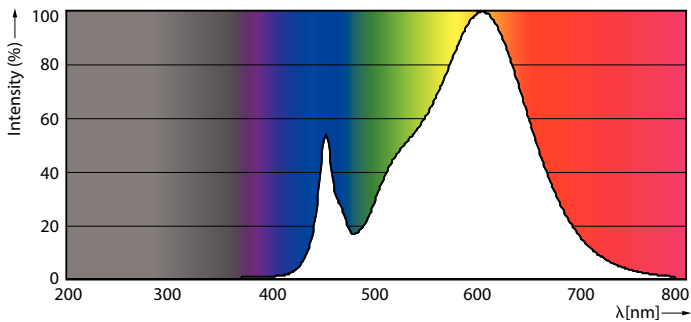


LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

Fotometriske data




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND


Levetid

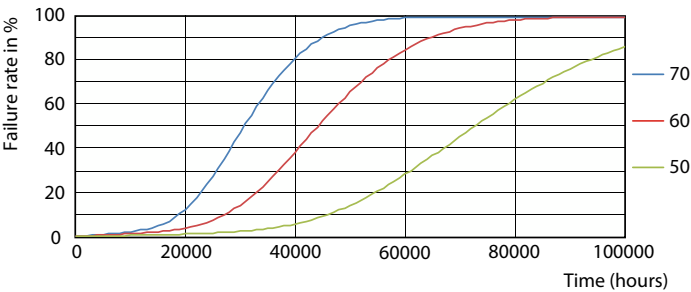


LEDtube MAS SLR 12,5W 70K FailureRate-LED-LED

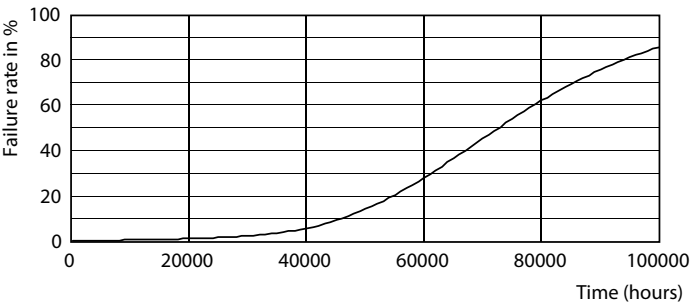

LEDtube_70K-LED

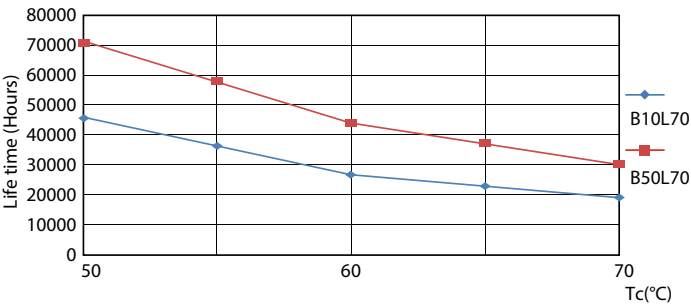


LEDtube MAS SLR 12,5W 70K LifetimeVsTc-LED-LED

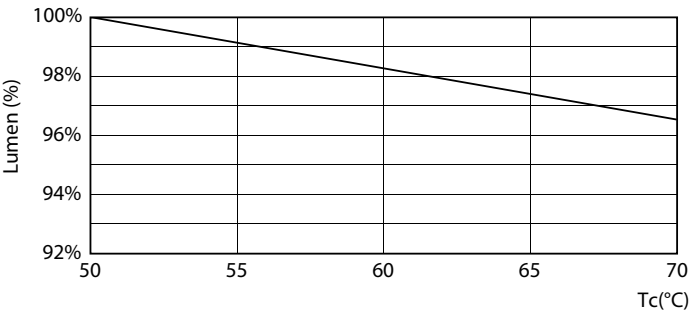

LEDtube MAS SLR 12,5W 70K LumenVsTc-LMP-LMP

MASTER LEDtube EM/Mains

Levetid

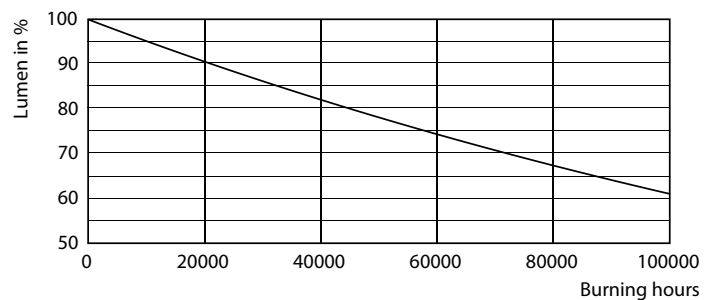

LEDtube_70K-LMP

