



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

CorePro LED PLC 4P integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning. Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G24Q-3 [G24q-3]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	1000 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	100,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
lyskildestrøm (maks.)	400 mA


lyskildestrøm (min.)	250 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennning (nom.)	20-50 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	76 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	200 mm
Lyspæreform	Rør, enkel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	F
Energisparingsprodukt	Yes

CorePro LED PLC 4P

Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403551
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869654117300
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

EAN/UPC – produkt	8718696541173
Bestillingskode	54117300
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001200902
Nettovekt (stykk)	0,088 kg


Målskisse




LEDtube PLC 9W G24q-3/840 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Fotometriske data




General Uniform Lighting





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





Levetid

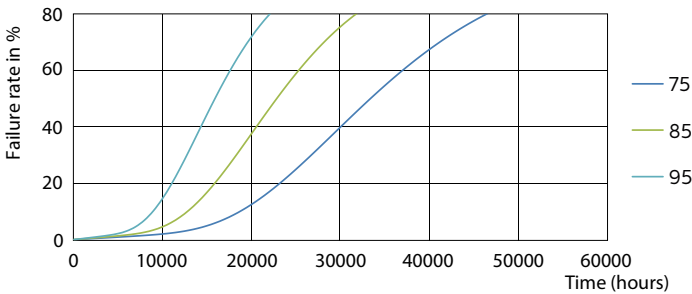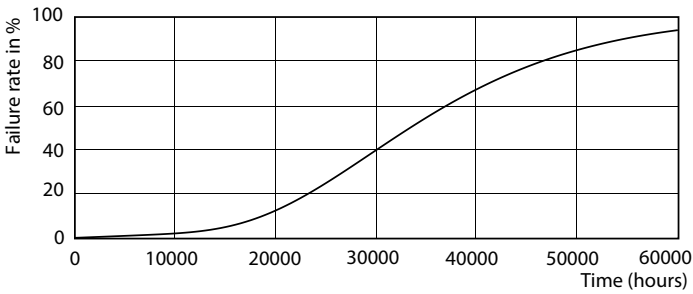


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

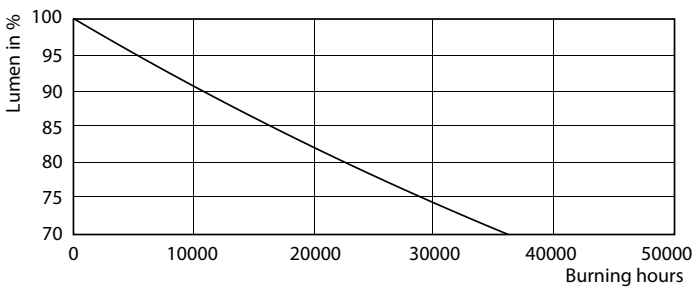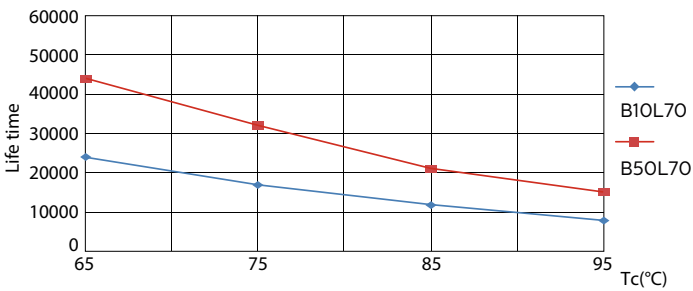

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

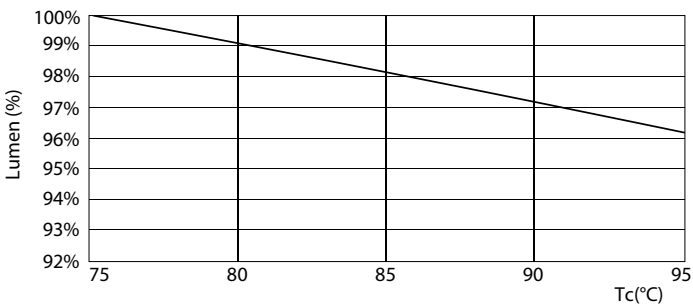

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC 4P

