



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

CorePro LED PLC 2P integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning. Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G24D-2 [G24d-2]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	700 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	92,31 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
lyskildestrøm (maks.)	35 mA

lyskildestrøm (min.)	25 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	100 mm
Lyspæreform	Rør, enkel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	F
Energisparingsprodukt	Yes

CorePro LED PLC 2P

Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403557
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869654129600
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

EAN/UPC – produkt	8718696541296
Bestillingskode	54129600
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001201502
Nettovekt (stykk)	0,077 kg


Målskisse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

LEDtube PLC 6.5W G24d-2/840 2P

Fotometriske data




General Illumination 14 Photo Lighting 14 Page 107


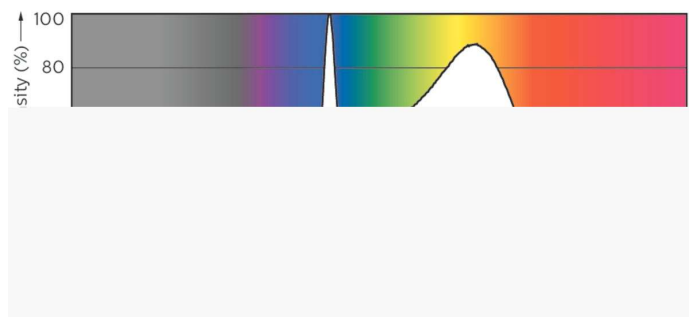


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 840 700lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





Levetid

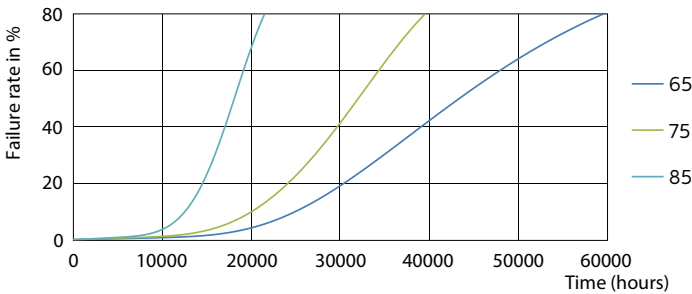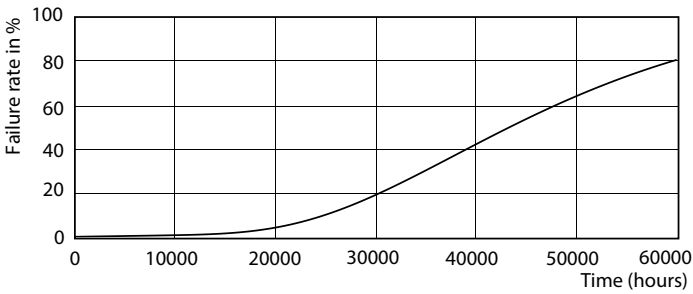


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

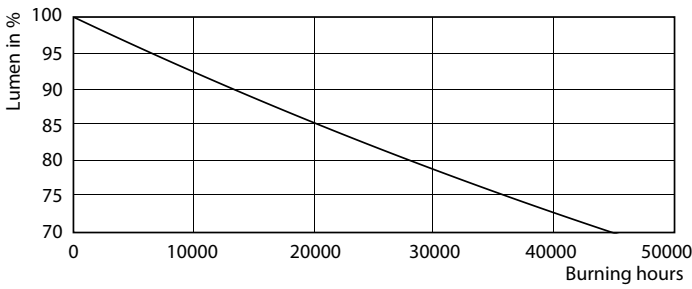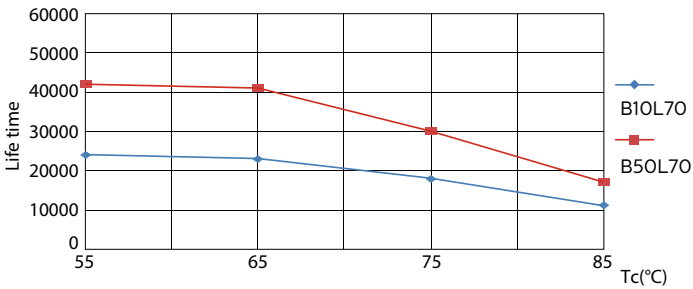

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

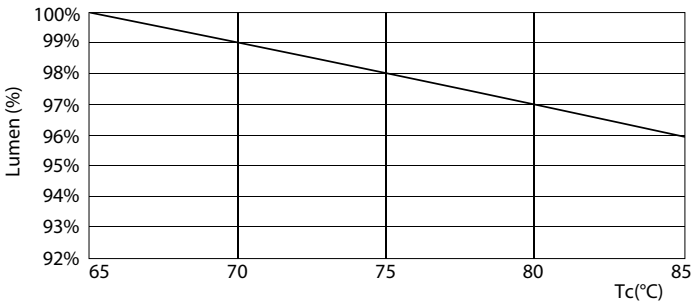

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

CorePro LED PLC 2P

