



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

Philips CorePro LED PLC er den ideelle oppgraderingsløsningen for downlights i en lang rekke bruksområder innen allmennbelysning. Den integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lysrørformfaktor som gir vesentlige energibesparelser over en levetid som er dobbelt så lang som tilsvarende glødelamper.

Produktdata


Generell informasjon			
Lyskildefeste	G24D-1 [G24d-1]	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Nominell levetid (nom.)	30000 h	Strømfaktor (nom)	0.9
Av/på-syklus.	50 000 X	Spennning (nom.)	220-240 V
B50L70	30000 h		
Teknisk belysning		Temperatur	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]	Omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
Lysstrøm (nom.)	500 lm	Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	500 lm	Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K	Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Fargesamsvar	<6	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Fargegjengivelse (nom)	83	Kontroller og dimming	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Kan dimmes	No
Drift og elektrisk		Mekanisk og innfatning	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	Produktlengde	100 mm
Power (Rated) (Nom)	4.5 W	Godkjenning og bruk	
lyskildestrøm (maks.)	25 mA	Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
lyskildestrøm (min.)	20 mA	Energisparingsprodukt	Yes
Starttid (nom.)	0,5 s	Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC

Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869670661900
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1
EAN/UPC – produkt	8718696706619
Bestillingskode	70661900

El-nummer	3821305
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001350802
Nettovekt (stykk)	0,070 kg



Målskisse



PLED PLC 230V 5W 500lm 4000K G24D-1 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

Fotometriske data

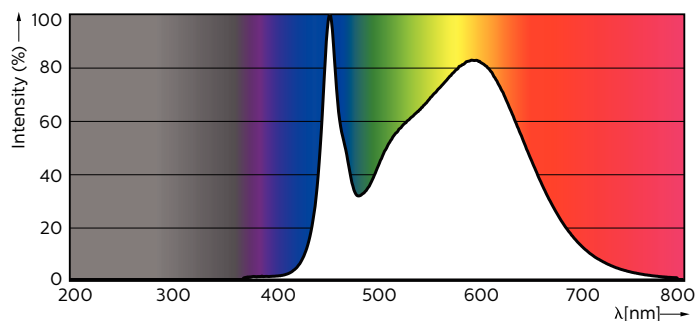

CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 840 500lm



LEDtube 100mm 5W G24D-1 840 500lm



LEDtube 100mm 5W G24D-1

CorePro LED PLC

Levetid

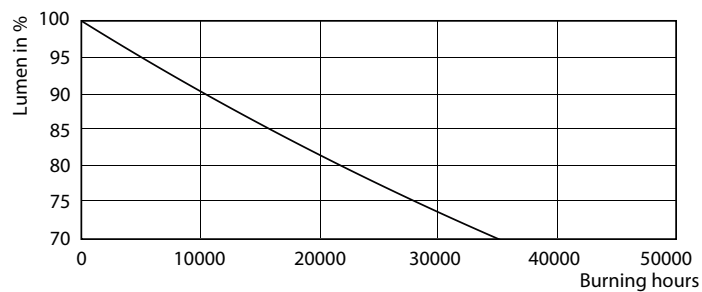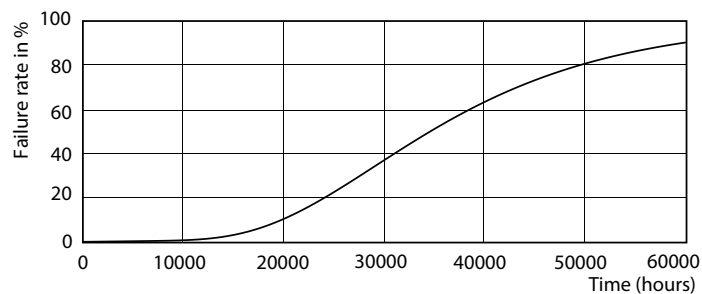

LEDtube 100mm 5W G24D-1

LEDtube 100mm 5W G24D-1

