



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 er den ideelle løsningen for kunder som stiller høyere krav til lyseffekt og vi ha størst mulig verdi over hele levetiden. Full energibesparelse og lengre levetid gir attraktiv inntjenings tid og TCO-fordeler.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildedefeste	G5 [G5]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	2500 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	151,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	30K til 100K Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
lyskildestrøm (maks.)	350 mA
lyskildestrøm (min.)	150 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0.92
Spennning (nom.)	70-120 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frosted
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	17 kWh

Målskisse

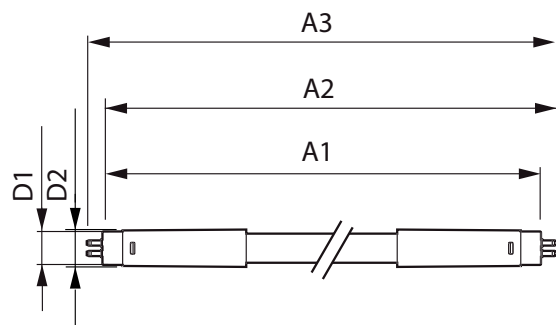

TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 400


Fotometriske data

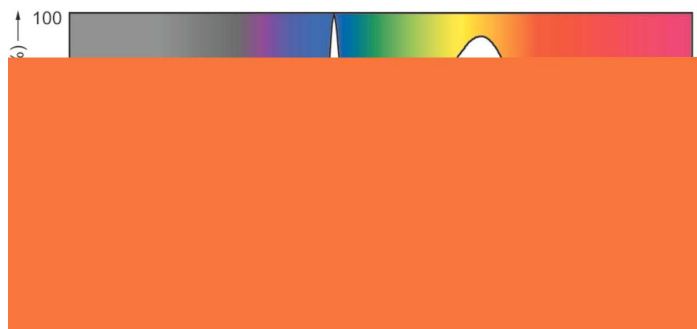

LEDtube 13W G13 2100lm

EPREL-registreringsnummeret er:	406187
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869674331700
Produktnavn for bestilling	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5
EAN/UPC – produkt	8718696743317
Bestillingskode	74331700
Lokal bestillingskode	3861553
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001391102
Nettovekt (stykk)	0,159 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm



LEDtube 1200mm 16-5W G5 840 2500lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Levetid

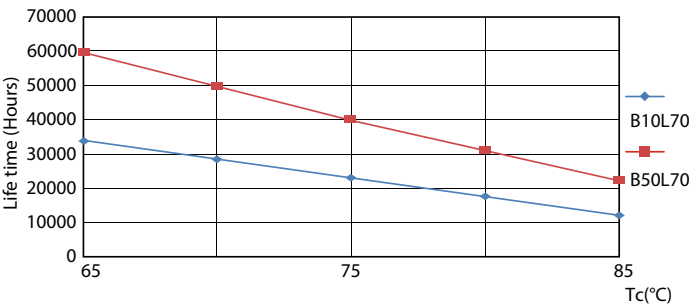


LEDtube MAS SLR 8W 60K LifetimeVsTc-LED

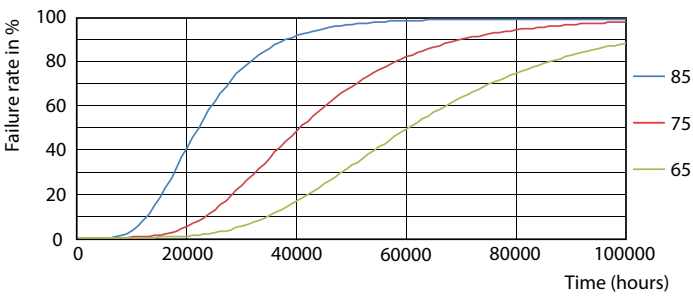

LEDtube MAS SLR 8W 60K FailureRate-LED

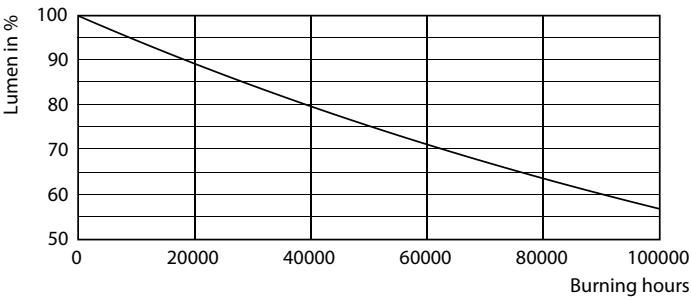


LEDtube_60K

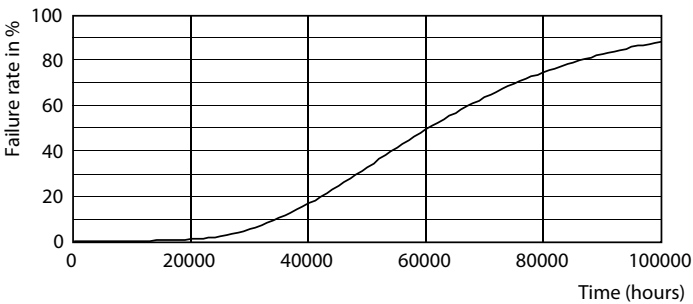

LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid

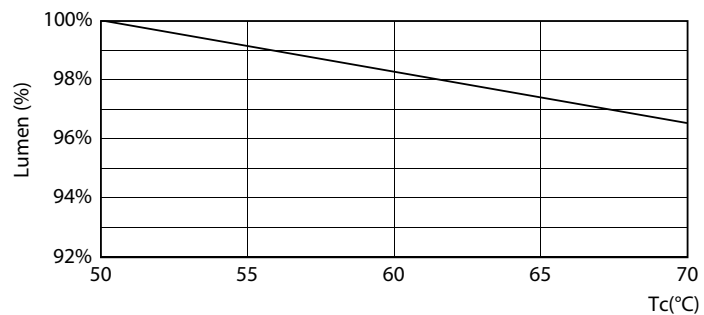

LEDtube MAS SLR 16,5W 60K LumenVsTc-LMP

