

Master Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8

Som en LED-løsning med høy ytelse er det profesjonelle Master Value LED-røret ideelt for å bytte ut T8-lysrør med EM-forkobling, eller installere direkte på strømmettet. Dette produktet gir en jevn belysning til bruk i all generell belysning, samt umiddelbar energieffektivitet, noe som gjør dette til en miljøvennlig løsning.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	190 °
Lysstrøm (nom.)	2900 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	141,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	20,5 W
lyskildestrøm (maks.)	97 mA
lyskildestrøm (min.)	89 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet

Master Value LEDtube T8

Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1500 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende

Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	21 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403615

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869964691200
-------------------------	-----------------

Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8
EAN/UPC – produkt	8718699646912
Bestillingskode	64691200
Lokal bestillingskode	3821564
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002021702
Nettovekt (stykk)	0,270 kg



Målskisse

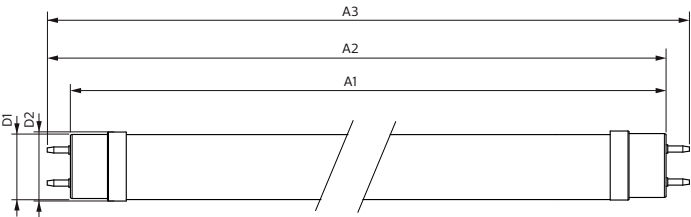

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V20.5-58W2900lm3000K G13

Fotometriske data




LEDtube 220-240V G13 5ft 2900lm 3000k

LEDtube 220-240V G13


Master Value LEDtube T8

Fotometriske data

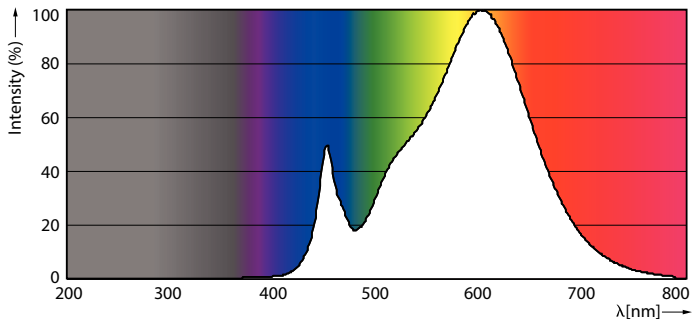


LEDtube 220-240V G13 3000k


Levetid

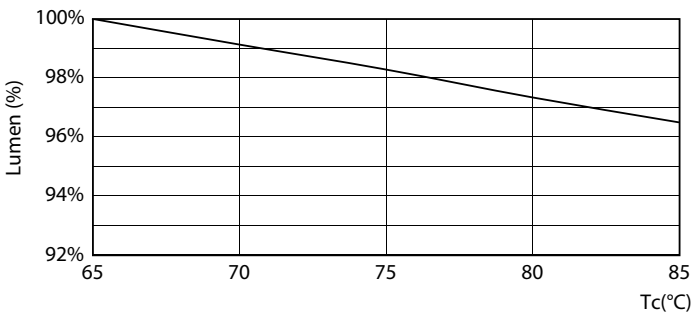


LEDtube MAS SLR 20,5W 60K LumenVsTc-LMP

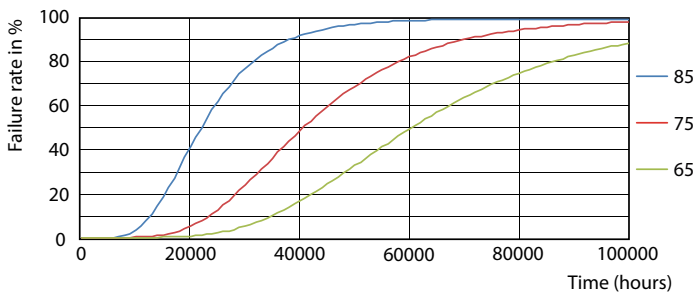

LEDtube MAS SLR 20,5W 60K FailureRate-LED

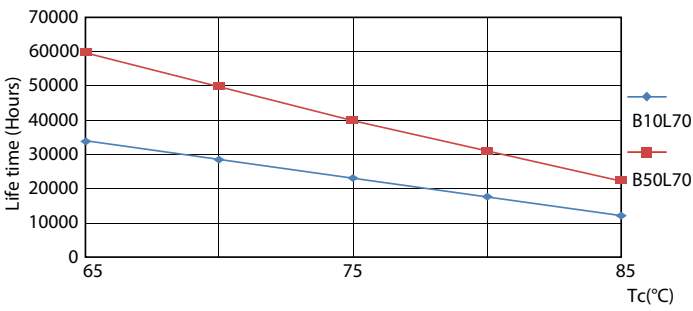


LEDtube MAS SLR 20,5W 60K LifetimeVsTc-LED

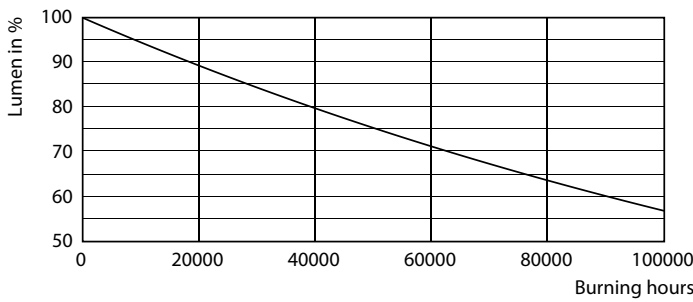

LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8

Levetid

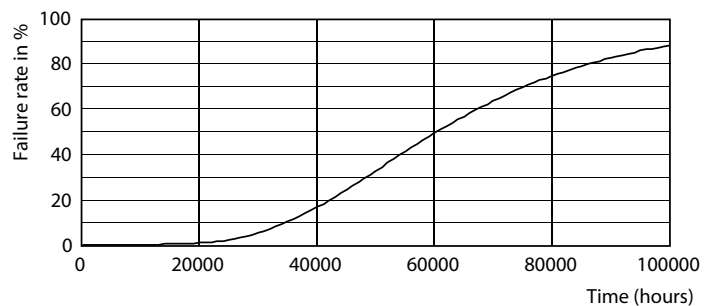

LEDtube_60K

