

MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL

Lyskilden MASTER TL-D Xtreme har ekstremt lang levetid. Dette gir ekstra lave driftskostnader over hele levetiden. Den er derfor godt egnet på steder der det er dyrt å skifte lyskilder på grunn av stor takhøyde eller driftsavbrudd, og i installasjoner med lange brennsykluser, som i tunneler, på oljerigger og i industriproduksjon. Den kan brukes på eksisterende forkoblinger eller egne HF Xtreme-forkoblinger.

Warnings and safety

- For å oppnå de oppgitte levetidene for 100 % drift må du ikke dimme under 30 %
- Når de brukes på elektromagnetiske forkoblinger, anbefales det sterkt å bruke bare Philips S10- eller S10E-startere (for 18 W-typene S2 eller S2E) for å oppnå de oppgitte levetidene, og sette inn nye startere når lyskilden skiftes.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon		Teknisk belysning	
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	47000 h	Lysstrøm (nom.)	3200 lm
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	79000 h	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	3250 lm
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	100 %	Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	99 %	Fargepunkt X (nom.)	0,38
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	99 %	Fargepunkt Y (nom.)	0,38
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	99 %	Korreisert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 12 000 t	99 %	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	90 lm/W
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 16 000 t	99 %	Fargegjengivelse (nom)	82
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 20 000 t	99 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	96 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere		

MASTER TL-D Xtreme

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	95 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	94 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	93 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	92 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	90 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	36,4 W
lyskildestrøm (nom.)	0,430 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]

Målskisse


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Xtreme 36W/840

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	3 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	37 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423630
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150055868840
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV
EAN/UPC – produkt	8711500558688
Bestillingskode	55868840
Lokal bestillingskode	3821343
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	25
SAP-materialer	927982384014
Nettovekt (stykk)	135,000 g
ILCOS-kode	FD-36/40/1B-E-G13

MASTER TL-D Xtreme



Fotometriske data

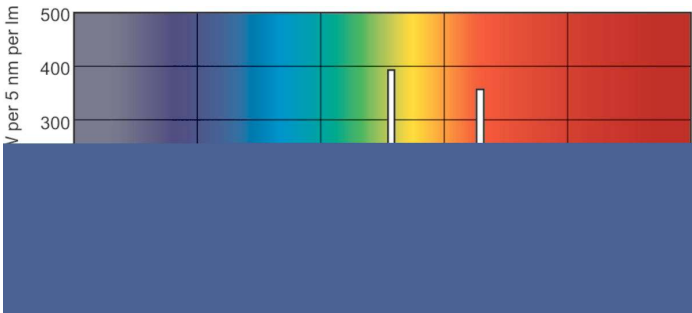

Fargekode /840



Fargekode /840

Levetid

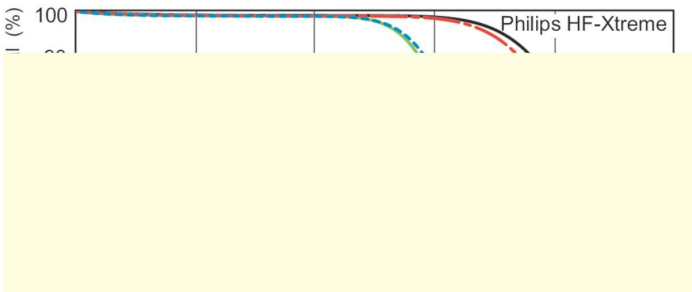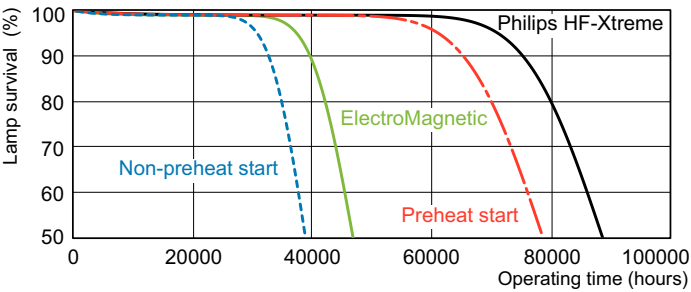

LDLE_TL-D8LL_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8LL_0002-Life expectancy diagram

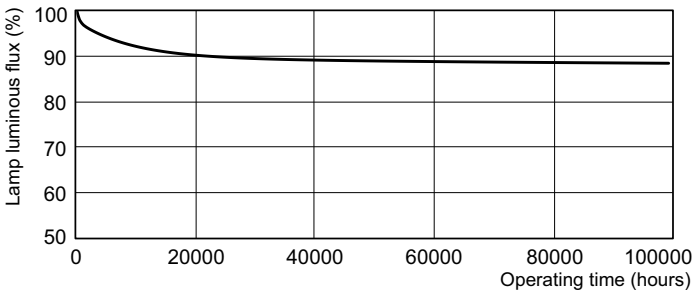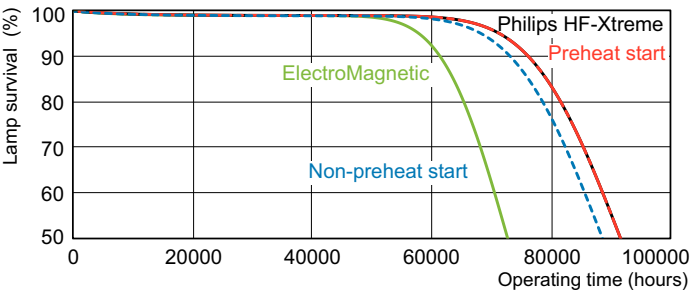

LDLE_TL-D8LL_0003-Life expectancy diagram

LDLM_TL-D8LL_0001-Lumen maintenance diagram

MASTER TL-D Xtreme

