



MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra



MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

En ny generasjon av keramiske damplamper til utendørs belysning; gir et effektivt og behagelig hvitt lys

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilde feste	PGZ12 [PGZ12]	Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	99 %
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]	Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	99 %
Levetid til 5 % lystap (nom.)	21500 h	Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 12 000 t	99 %
Levetid til 10 % lystap (nom.)	24000 h	Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 16 000 t	99 %
Levetid til 20 % lystap (nom.)	27000 h	Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 20 000 t	97 %
Levetid til 50 % lystap (nom.)	32000 h	Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 24 000 t	90 %
ANSI-kode, HID	C196/E	Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 30 000 t	63 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	99 %	Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	99 %		


MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Teknisk belysning	
Fargekode	628 [CCT av 2800 K]
Lysstrøm (nom.)	4900 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	4900 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Fargepunkt X (nom.)	0,447
Fargepunkt Y (nom.)	0,4
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	110 lm/W
Fargegjengivelse (min)	63
Fargegjengivelse (nom)	66
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	92 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	90 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	90 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	90 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	89 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	87 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	86 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 24 000 t	84 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 30 000 t	82 %
Forholdet mellom skotopisk og fotopisk lyseffekt	1,15
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	44,5 W
Spenningsstopp tenning (maks.)	5000 V
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	900 s
Tenningstid (maks.)	30 s
Spenning (maks.)	98 V
Spenning (min.)	84 V
Spenning (nom.)	91 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Oppvarmingstid 90 % (maks.)	4 min
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	T19 [T 19mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	45 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473336
UV	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Pet (Niosh) (nom.)	20 h/500lx
Skadefaktor (nom.)	0,21
Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	380 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	250 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829115001500
Produktnavn for bestilling	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12
EAN/UPC – produkt	8718291150015
Bestillingskode	15001500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928083805127
Nettovekt (stykk)	0,034 kg
ILCOS-kode	MT-45/628-H-PGZ12-20/132

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra


Målskisse




CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm

Fotometriske data

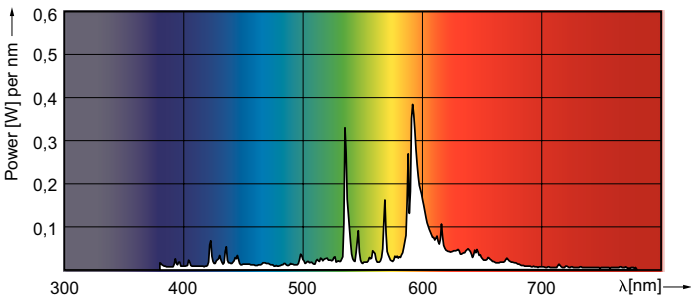


LDPO_CPO-TW_45W_628-Spectral power distribution Colour

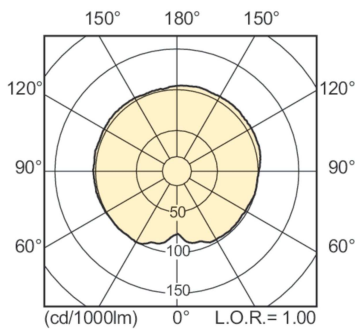


LDLD_CPO-TW_0001-Light distribution diagram

Levetid

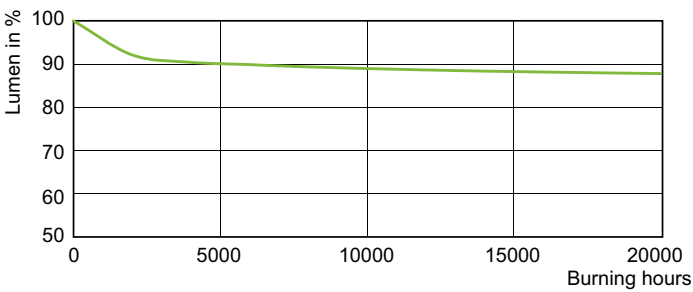

LDLM_CPO-TW_0001-Lumen maintenance diagram

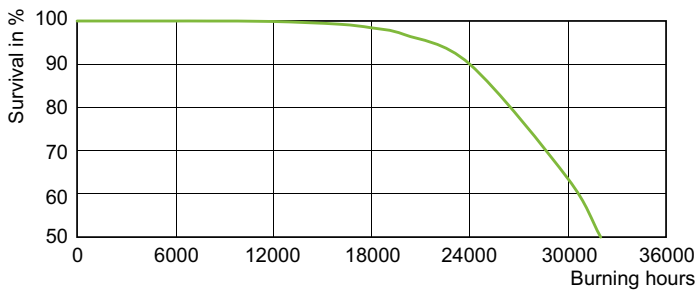

LDLE_CPO-TW_0006-Life expectancy diagram

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

