



PL-Q 4 Pin



PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer. Det er svært energieffektivt i bruk, og det gir også full designfrihet, spesielt i områder med flate tak eller veggarmaturer, på grunn av den lave innebygde høyden og jevne lysspredningen. 4-pinsversjonen er utformet for bruk med elektroniske forkoblinger.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon			
Lyskildefeste	GR10Q [GR10q]	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2850 lm
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	12000 h	Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t	99 %	Fargepunkt X (nom.)	0,44
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t	98 %	Fargepunkt Y (nom.)	0,403
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t	95 %	Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t	89 %	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	75 lm/W
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 16 000 t	22 %	Fargegjengivelse (nom)	81
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 20 000 t	4 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	90 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	86 %
Teknisk belysning		Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	83 %
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	80 %
Lysstrøm (nom.)	2750 lm	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	79 %
		Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	78 %

PL-Q 4 Pin

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	78 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	38,4 W
lyskildestrøm (nom.)	0,430 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildedefeste	4P
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	3 mg

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	39 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423615
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150027172325
Produktnavn for bestilling	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500271723
Bestillingskode	27172325
Lokal bestillingskode	3820813
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	927939483040
Nettovekt (stykk)	129,000 g
ILCOS-kode	FSS-38/30/1B-E-GR10q


Målskisse



PL-Q 38W/830/4P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/ 830/4P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometriske data

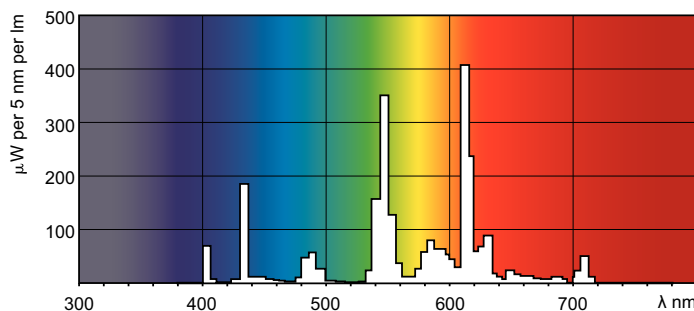

Fargekode /830


Fargekode /830

PL-Q 4 Pin

Levetid



LDLM_PLQ4P_0001-Lumen maintenance diagram

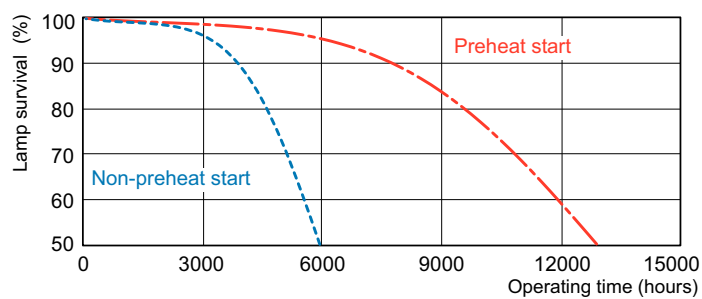

LDLE_PLQ4P_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLQ4P_0001-Life expectancy diagram

