

MASTER PL-S 2 Pin



MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-S er et laveffekts og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer og til orienteringsbelysning. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut. v

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G23 [G23]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	6500 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	98 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	95 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	86 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	590 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	583 lm


Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Fargepunkt X (nom.)	0,38
Fargepunkt Y (nom.)	0,38
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	67 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	94 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	89 %

MASTER PL-S 2 Pin

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	86 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	8,8 W
lyskildestrøm (nom.)	0,170 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskilde feste	2P
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423591
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150026087170
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
EAN/UPC – produkt	8711500260871
Bestillingskode	26087170
Lokal bestillingskode	3820724
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	50
SAP-materialer	927936084011
Nettvekt (stykk)	32,000 g
ILCOS-kode	FSD-9/40/1B-I-G23


Målskisse

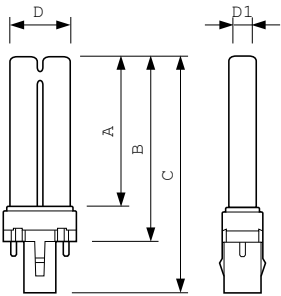

PL-S 9W/840/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

Fotometriske data

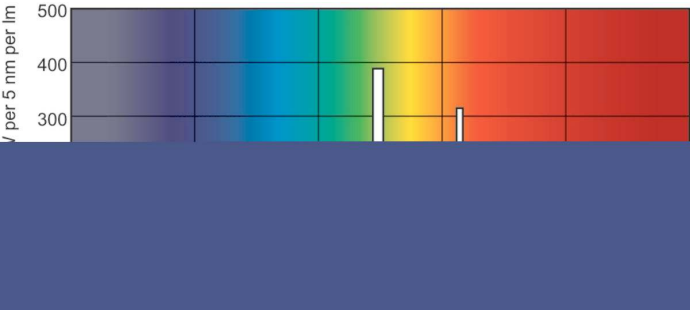


Fargekode /840

Fargekode /840


MASTER PL-S 2 Pin

Levetid

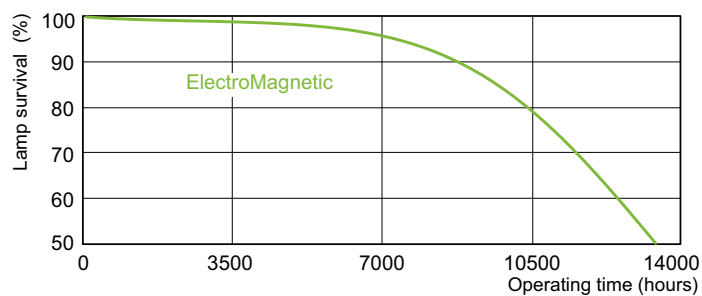

LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

