



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT

Familie av en-soklede, kompakte, høyeffektive utladningslamper med stabil farge gjennom hele levetiden med krisp, utstrålende lys

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Lamper kan brukes med elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr, bortsett fra lampene 35 W / 942 og 20 W, som må brukes med elektronisk kontrollutstyr.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon			
Lyskilde feste	G12 [G12]	Lysstrøm (merkekapasitet) (min.)	11700 lm
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	13000 lm
Levetid til 5 % lystap (nom.)	9000 h	Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Levetid til 10 % lystap (nom.)	10000 h	Lumenvedlikehold 10000 t (nom.)	60 %
Levetid til 20 % lystap (nom.)	11000 h	Lumenvedlikehold 2000 t (min.)	65 %
Levetid til 50 % lystap (nom.)	12000 h	Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	75 %
ANSI-kode, HID	C142/E	Lumenvedlikehold 5000 t (min.)	60 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	Lumenvedlikehold 5000 t (nom.)	70 %
Teknisk belysning		Fargepunkt X (nom.)	0,434
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Fargepunkt Y (nom.)	0,398
Lysstrøm (nom.)	13000 lm	Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
		Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	88 lm/W

MASTERCLOUR CDM-T

Fargegjengivelse (nom)	88
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	150,1 W
Oppvarmingstid lyskildestrøm (maks.)	2,5 A
lyskildestrøm (EM) (nom.)	1,8 A
Forsyningsspenning, tenning (maks.)	198 V
Spenningsstopp tenning (maks.)	5000 V
Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Spenningsstopp tenning (min.)	3500 V
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	15 min
Tenningstid (maks.)	30 s
Spenning (maks.)	106 V
Spenning (min.)	86 V
Spenning (nom.)	96 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	3 min
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	T19 [T 19mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	14,3 mg

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	14,3 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	151 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473335
UV	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Skadefaktor (maks.)	0,3
Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	650 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	280 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150019780115
Produktnavn for bestilling	MASTERCLOUR CDM-T 150W/830 G12 1CT
EAN/UPC – produkt	8711500197801
Bestillingskode	19780115
Lokal bestillingskode	3858242
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928083705125
Nettovekt (stykk)	33,000 g
ILCOS-kode	MT/UB-150/830-H-G12-21/100

Målskisse





CDM-T 150W/830 G12

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERCLOUR CDM-T 150W/830 G12 1CT	20 mm	0,75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm


MASTERColour CDM-T

Fotometriske data

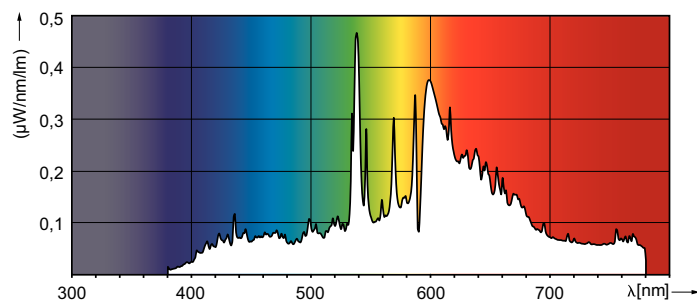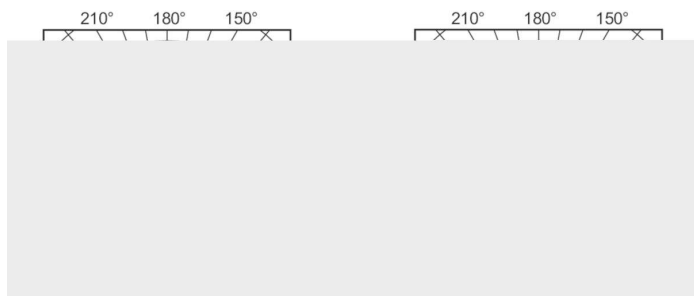

LDPO_CDM-T_150W_830-Spectral power distribution Colour

Levetid

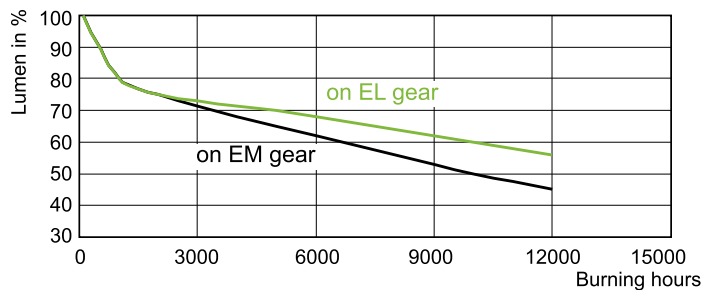

LDLM_CDM-T_150W_830-Lumen maintenance diagram

