



MASTER PL-T 4-Pin



MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon		Teknisk belysning	
Lyskilde feste	GX24Q-5 [GX24q-5]	Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	13000 h	Lysstrøm (nom.)	4000 lm
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t	99 %	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	4200 lm
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t	98 %	Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t	97 %	Fargepunkt X (nom.)	0,38
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t	90 %	Fargepunkt Y (nom.)	0,38
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	Korrelerert fargetemperatur (nom.)	4000 K
		Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	75 lm/W
		Fargegjengivelse (nom)	80
		Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	92 %

MASTER PL-T 4-Pin

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	88 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	86 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	84 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	81 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	54,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,325 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	4P

Målskisse

↻

PL-T 57W/840/4P M

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	54 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423356
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150061145170
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500611451
Bestillingskode	61145170
Lokal bestillingskode	3820727
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	50
SAP-materialer	927914984071
Nettvekt (stykk)	101,000 g
ILCOS-kode	FSM6H-57/40/1B-L/P-GX24q=5


Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm

MASTER PL-T 4-Pin

Fotometriske data



ni

Fargekode /840

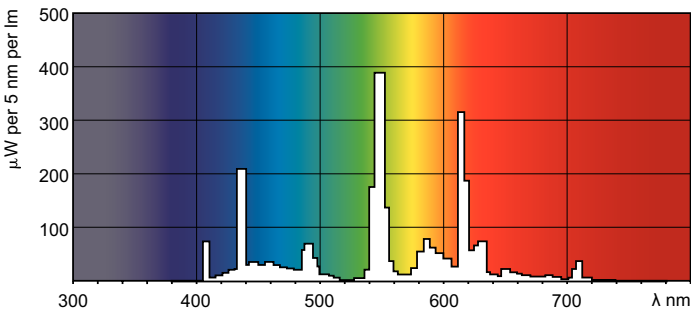


Fargekode /840

Levetid

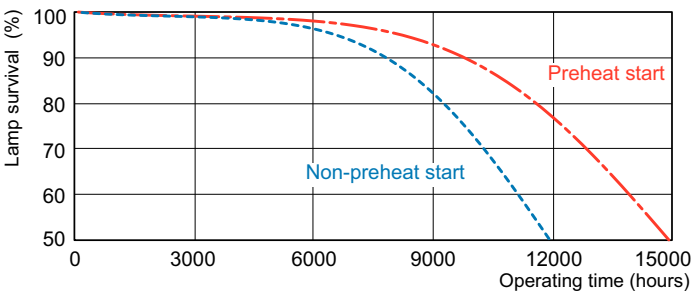

LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

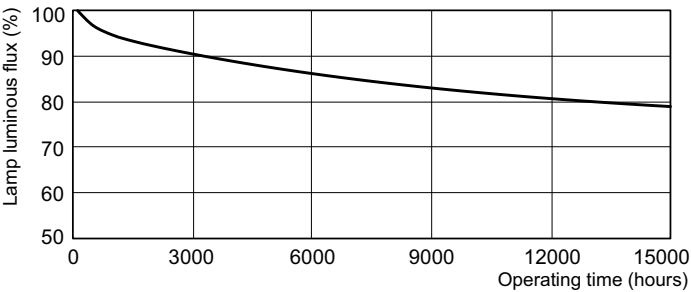

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

MASTER PL-T 4-Pin

