



MASTER TL5 High Output Secura



MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40

Denne TL5 High Output Secura-lyskilden (tubediameter 16 mm) har et beskyttende lag som holder glass- og lysrørkomponenter sammen hvis lyskilden knuses. Lyskilden kan enkelt gjenkjennes på den blå ringen rundt den ene enden. Den kan brukes på alle områder der glasskår kan forstyrre driften og påvirke sikkerheten for produkter og personer, f.eks. innen mat- og drikkevareindustrien. Denne lyskilden er i samsvar med HACCP-bestemmelsene og er sertifisert av HACCP.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G5 [G5]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	30000 h
Systembeskrivelse	Høyt lysutbytte (HO)
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 16 000 t	97 %
Teknisk belysning	
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 20 000 t	84 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	4250 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	4375 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lyseffekt (ved maks lumen, merkekapasitet) (nom.)	99 lm/W
Fargepunkt X (nom.)	0,38
Fargepunkt Y (nom.)	0,38
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	89 lm/W

MASTER TL5 High Output Secura

Fargegjengivelse (maks.)	85
Fargegjengivelse (min)	80
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	96 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	95 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	94 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	93 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	92 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	90 %

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	49,4 W
lyskildestrom (nom.)	0,255 A

Temperatur

Prosjekteringstemperatur (nom.)	35 °C
---------------------------------	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Informasjon om lyskildefeste	Grønt endestykke
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]


Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	50 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423550

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150095227155
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40
EAN/UPC – produkt	8711500952271
Bestillingskode	95227155
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	40
SAP-materialer	927927684018
Nettovekt (stykk)	132,000 g
ILCOS-kode	FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1450

Målskisse





TL5 HO Secura 49W/840




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm
Secura 49W/840					
UNP/40					

MASTER TL5 High Output Secura

Fotometriske data

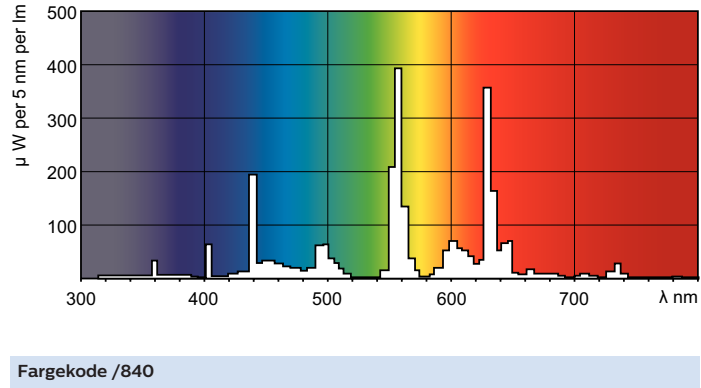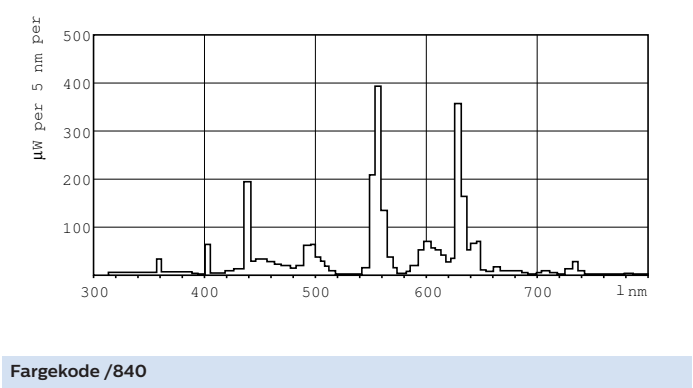

Levetid

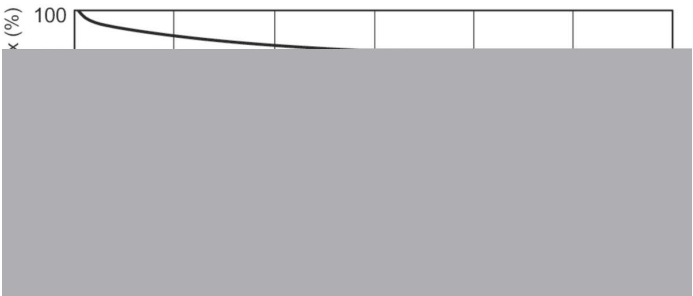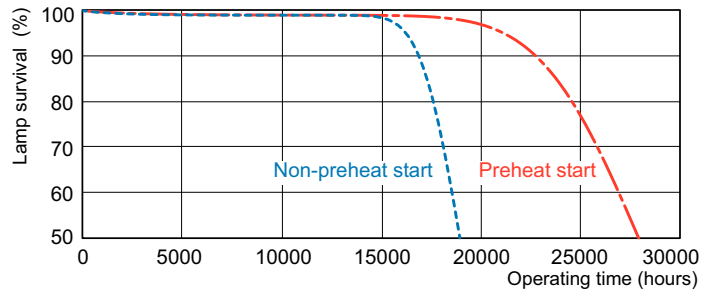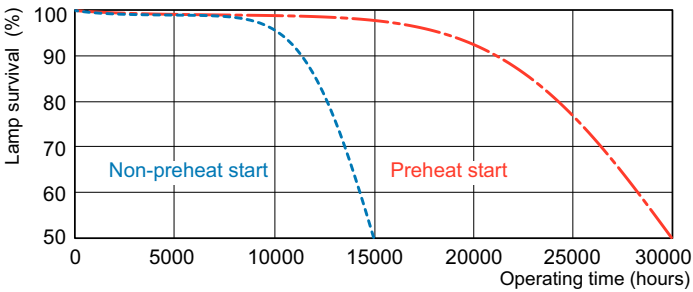

MASTER TL5 High Output Secura

