



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

Kompakt, keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon		Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	
Lyskilde feste	G8.5 [G8.5]	Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]	Lumenvedlikehold 12000 t (nom.)	71 %
Levetid til 5 % lystap (nom.)	9000 h	Lumenvedlikehold 10000 t (nom.)	73 %
Levetid til 10 % lystap (nom.)	10000 h	Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	84 %
Levetid til 20 % lystap (nom.)	12000 h	Lumenvedlikehold 5000 t (nom.)	79 %
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h	Fargepunkt X (nom.)	0,371
ANSI-kode, HID	-	Fargepunkt Y (nom.)	0,366
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	Korrelert fargetemperatur (nom.)	4200 K
Teknisk belysning		Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	97 lm/W
Fargekode	942 [CCT av 4200 K]	Fargegjengivelse (min)	87
Lysstrøm (nom.)	3800 lm	Fargegjengivelse (nom)	90
Lysstrøm (merkekapasitet) (min.)	3420 lm		

MASTERC colour CDM-TC Elite

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	15 min
Tenningstid (maks.)	30 s
Spennning (maks.)	97 V
Spennning (min.)	85 V
Spennning (nom.)	91 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	3 min
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	T14 [T 14 mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	4,9 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,9 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	40 kWh

Målskisse

. D .


CDM-TC Elite 35W/942 G8.5

EPREL-registreringsnummeret er:	473274
UV	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Skadefaktor (maks.)	0,4
Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	500 °C
Klemmetemperatur (maks.)	300 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829116366400
Produktnavn for bestilling	MASTERC colour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT
EAN/UPC – produkt	8718291163664
Bestillingskode	16366400
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928193805131
Nettovekt (stykk)	0,009 kg
ILCOS-kode	MT/UB-35/942-H-G8.5-17/85

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC colour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	15 mm	5,2 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

MASTERCoulour CDM-TC Elite

Fotometriske data

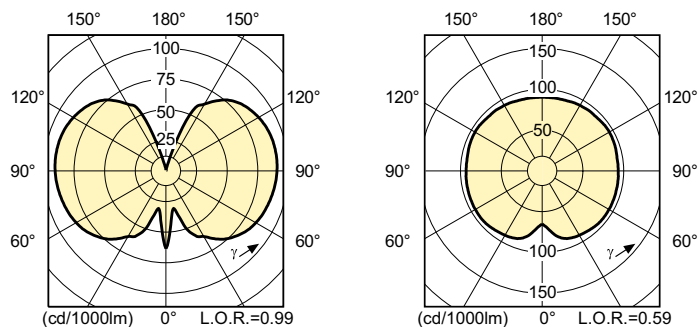

LDLD_CDMTC-E_0003-Light distribution diagram

Levetid

