



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Natriumlampe med høyt trykk med klar rørformet ytre pære, høy effekt og lang pålitelig levetid

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- HF-forkoblinger må samsvare med Philips' LDi-retningslinjer
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E27 [E27]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Levetid til 5 % lystap (nom.)	24000 h
Levetid til 10 % lystap (nom.)	28000 h
Levetid til 20 % lystap (nom.)	32000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	40000 h
Systembeskrivelse	Ekstern starter (E)
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 4 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 6 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 8 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 12 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 16 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 20 000 t	97 %

Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	- [Ikke spesifisert]
Lysstrøm (nom.)	7200 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	7200 lm
Fargepunkt X (nom.)	0,54
Fargepunkt Y (nom.)	0,42
Korrelert fargetemperatur (nom.)	1900 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	96 lm/W
Fargegjengivelse (maks.)	25
Fargegjengivelse (nom)	-
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	92 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	90 %

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	89 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	88 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	87 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	86 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	86 %
Forholdet mellom skotopisk og fotopisk lyseffekt	0,50

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	75,0 W
lyskildestrøm (EM) (nom.)	0,96 A
Forsyningsspenning, tenning (maks.)	198 V
Spenningsstopp tenning (maks.)	1800 V
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	30 s
Tenningstid (maks.)	5 s
Spenning (maks.)	105 V
Spenning (min.)	75 V
Spenning (nom.)	92 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	4 min

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
------------------	------

Lyspæreform	T35 [T 35mm]
-------------	---------------

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	12,2 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	12,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	75 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473374


Krav til armaturdesign

Lyspæretemperatur (maks.)	350 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	200 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	872790092290500
Produktnavn for bestilling	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
EAN/UPC – produkt	8727900922905
Bestillingskode	92290500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928150119227
Nettovekt (stykk)	0,046 kg
ILCOS-kode	ST-70-H/E-E27

Målskisse




SON-T APIA Plus Xtra 70W E27


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Fotometriske data

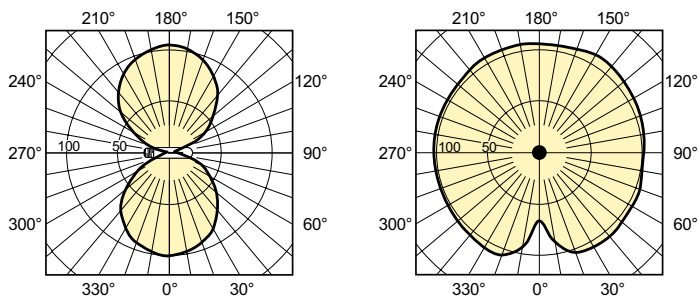


LDLD_SONTAPIA-Light distribution diagram

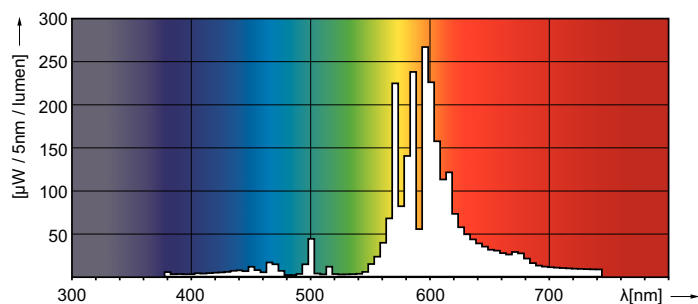


LDPO_SONTAPIA_0001-Spectral power distribution Colour

Levetid

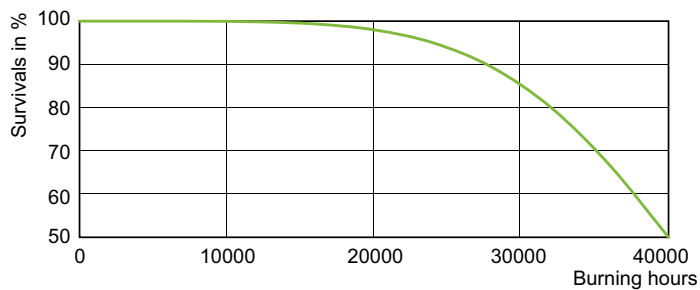

LDLE_SONTAPIA_0001-Life expectancy diagram

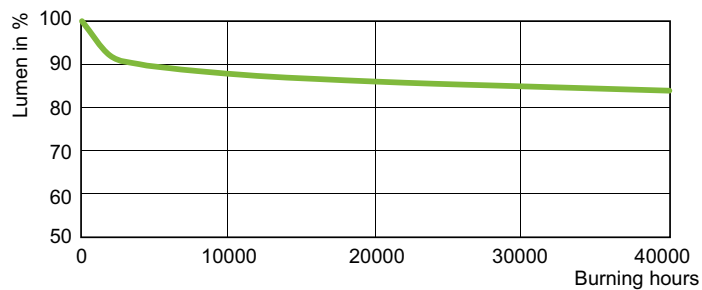

LDLM_SONTAPIA_0005-Lumen maintenance diagram

