



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

Natriumlampe med høyt trykk med klar rørformet ytre pære, høy effekt og lang pålitelig levetid

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- HF-forkoblinger må samsvare med Philips' LDi-retningslinjer
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E40 [E40]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Levetid til 5 % lystap (nom.)	28000 h
Levetid til 10 % lystap (nom.)	32000 h
Levetid til 20 % lystap (nom.)	36500 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	45000 h
Systembeskrivelse	Ekstern starter (E)
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	100 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 12 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 16 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 20 000 t	99 %

Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	- [Ikke spesifisert]
Lysstrøm (nom.)	55400 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	55400 lm
Fargepunkt X (nom.)	0,535
Fargepunkt Y (nom.)	0,42
Korrelerert fargetemperatur (nom.)	2000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	140 lm/W
Fargegjengivelse (maks.)	25
Fargegjengivelse (nom)	-
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	99 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	98 %

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	97 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	96 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	96 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	95 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	94 %
Forholdet mellom skotopisk og fotopisk lyseffekt	0,60

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	397,0 W
lyskildestrøm (EM) (nom.)	0,453 A
Forsyningsspenning, tenning (maks.)	198 V
Spenningsstopp tenning (maks.)	2800 V
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	120 s
Tenningstid (maks.)	10 s
Spenning (maks.)	115 V
Spenning (min.)	85 V
Spenning (nom.)	98 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	5 min

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
------------------	------

Lyspæreform	T46 [T 46mm]
-------------	---------------

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	E
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	19,6 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	19,6 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	397 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473378


Krav til armaturdesign

Lyspæretemperatur (maks.)	450 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	250 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	872790092741200
Produktnavn for bestilling	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12
EAN/UPC – produkt	8727900927412
Bestillingskode	92741200
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928150519227
Nettovekt (stykk)	0,175 kg
ILCOS-kode	ST-400-H/E-E40

Målskisse




SON-T APIA Plus Xtra 400W E40



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	283 mm

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Fotometriske data

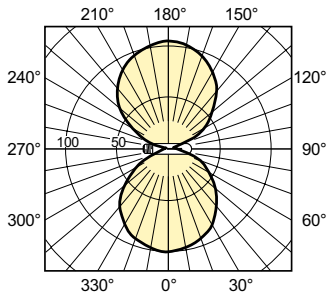


LDLD_SONTAPIA-Light distribution diagram

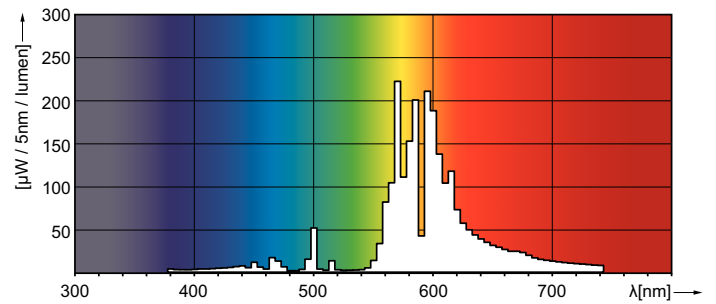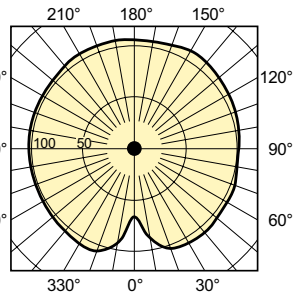


LDPO_SONTAPIA_0003-Spectral power distribution Colour

Levetid

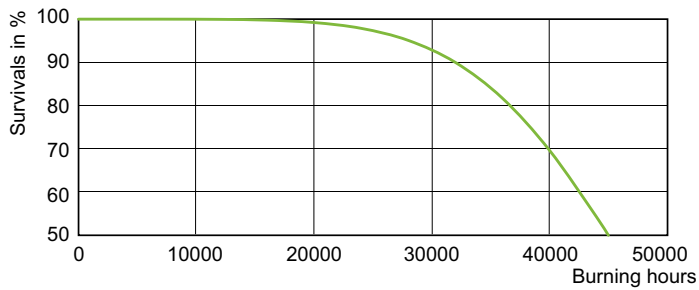

LDLE_SONTAPIA_0005-Life expectancy diagram

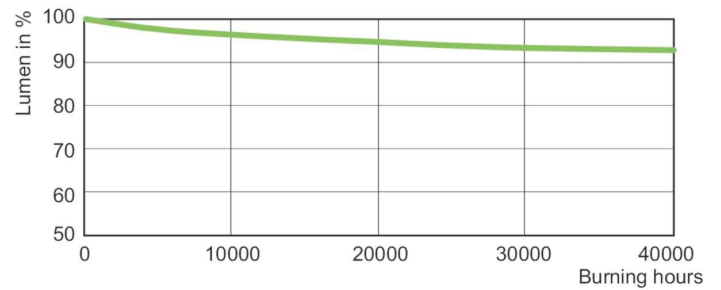

LDLM_SONTAPIA_0001-Lumen maintenance diagram

