



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10

Denne sirkulære TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) gir større designmuligheter. Den slanke tuben gjør at den kan installeres i ekstremt flate armaturer og gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til et stort utvalg profesjonelle og semiprofesjonelle installasjoner, og ideell til bruk i butikker, på kontorer og på offentlige områder med uvanlige planløsninger.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	2GX13 [2GX13]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	12000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t	96 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t	89 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 16 000 t	10 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 20 000 t	1 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere


Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	4210 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	4200 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Fargepunkt X (nom.)	0,44
Fargepunkt Y (nom.)	0,403
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	76 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	81
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	87 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	84 %

MASTER TL5 Circular

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	81 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	77 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	74 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	72 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	55,7 W
lyskildestrøm (nom.)	0,550 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	C-T5 [C-T 16 mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G

Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	56 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423622
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150064279025
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10
EAN/UPC – produkt	8711500642790
Bestillingskode	64279025
Lokal bestillingskode	3816718
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	927965783013
Nettovekt (stykk)	0,110 kg
ILCOS-kode	FSCH-55/30/1B-L/P-2GX13-16


Målskisse




TL5-C 55W/830

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Fotometriske data

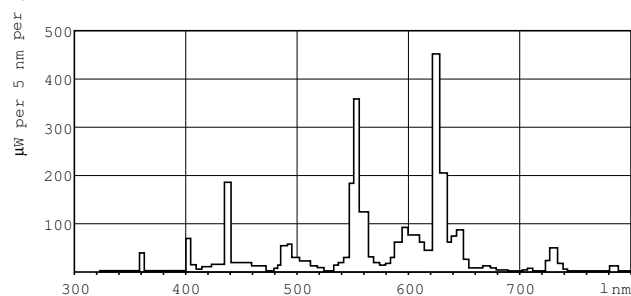



Fargekode /830

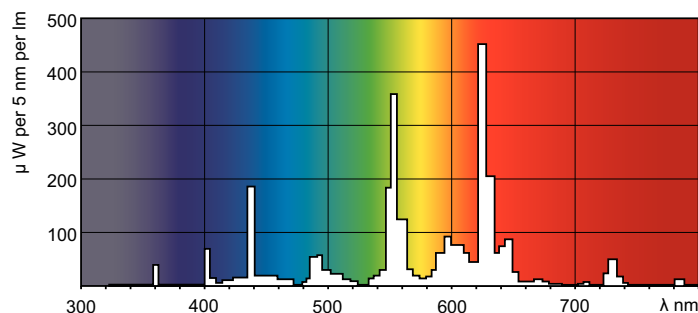

Fargekode /830


MASTER TL5 Circular

Levetid

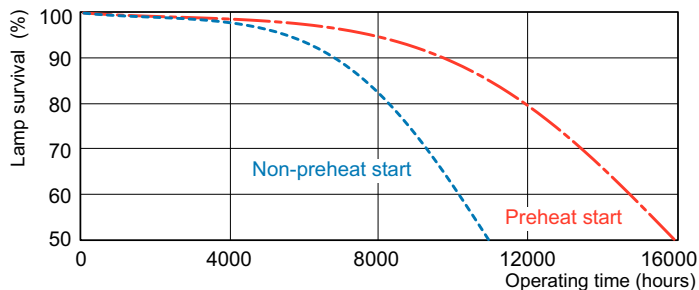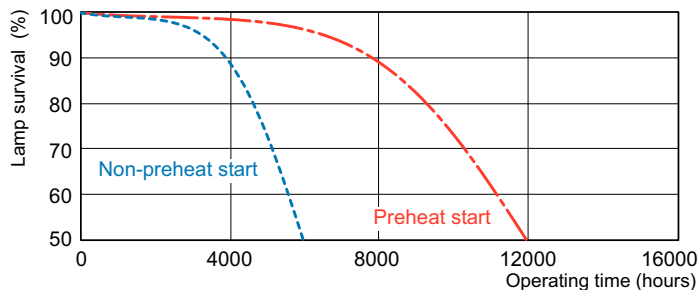

LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram

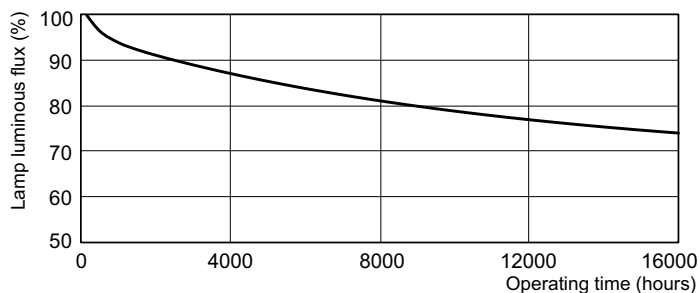

LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

