



# MASTER PL-C 2 Pin



## MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C er et medium effekts kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

### Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


### Produktdata

| Generell informasjon                      |                      |                                                     |                |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Lyskilde feste                            | G24D-1 [ G24d-1]     | Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)                | 925 lm         |
| Levetid til 10 % lystap (nom.)            | 6500 h               | Fargebetegnelse                                     | Varm hvit (WW) |
| Levetid til 50 % lystap (nom.)            | 10000 h              | Fargepunkt X (nom.)                                 | 0,44           |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t | 99 %                 | Fargepunkt Y (nom.)                                 | 0,403          |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t | 98 %                 | Korrelert fargetemperatur (nom.)                    | 3000 K         |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t | 92 %                 | Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)                   | 69 lm/W        |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t | 78 %                 | Fargegjengivelse (nom)                              | 82             |
| Referanse for ytelsesmåling               | Sphere               | Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t | 92 %           |
| Teknisk belysning                         |                      | Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t | 87 %           |
| Fargekode                                 | 830 [ CCT av 3000 K] | Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t | 83 %           |
| Lysstrøm (nom.)                           | 925 lm               |                                                     |                |

# MASTER PL-C 2 Pin


|                                                     |         |      |
|-----------------------------------------------------|---------|------|
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t |         | 81 % |
|                                                     |         |      |
| <b>Drift og elektrisk</b>                           |         |      |
| Power (Rated) (Nom)                                 | 13,8 W  |      |
| lyskildestrøm (nom.)                                | 0,170 A |      |
|                                                     |         |      |
| <b>Temperatur</b>                                   |         |      |
| Prosjekteringstemperatur (nom.)                     | 28 °C   |      |
|                                                     |         |      |
| <b>Kontroller og dimming</b>                        |         |      |
| Kan dimmes                                          | No      |      |
|                                                     |         |      |
| <b>Mekanisk og innfatning</b>                       |         |      |
| Informasjon om lyskildefeste                        | 2P      |      |
|                                                     |         |      |
| <b>Godkjenning og bruk</b>                          |         |      |
| Energieffektivitet, klasse                          | G       |      |
| Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)                      | 1,4 mg  |      |

## Målskisse



PL-C 13W/830/2P


## Fotometriske data

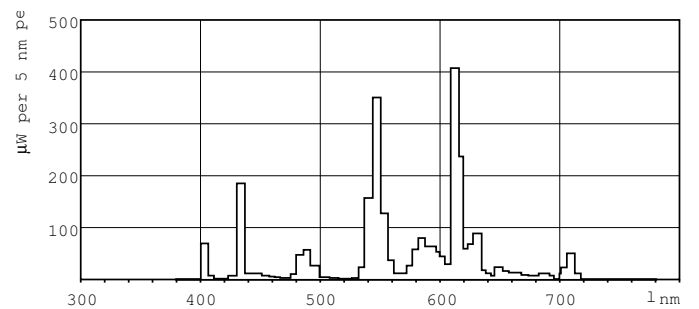

Fargekode /830

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 1,4 mg                             |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 14 kWh                             |
| EPREL-registreringsnummeret er:    | 423279                             |
|                                    |                                    |
| <b>Produktdata</b>                 |                                    |
| Fullstendig produktkode            | 871150062084270                    |
| Produktnavn for bestilling         | MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX |
| EAN/UPC – produkt                  | 8711500620842                      |
| Bestillingskode                    | 62084270                           |
| Lokal bestillingskode              | 3820767                            |
| SAP-teller – antall per pakke      | 1                                  |
| SAP-teller – pakker per utvendige  | 50                                 |
| SAP-materialer                     | 927904883040                       |
| Nettovekt (stykk)                  | 53,600 g                           |
| ILCOS-kode                         | FSQ-13/30/1B-I-G24d=1              |


| Product                            | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max)  | C (max)  |
|------------------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 97,5 mm | 117,0 mm | 139,4 mm |

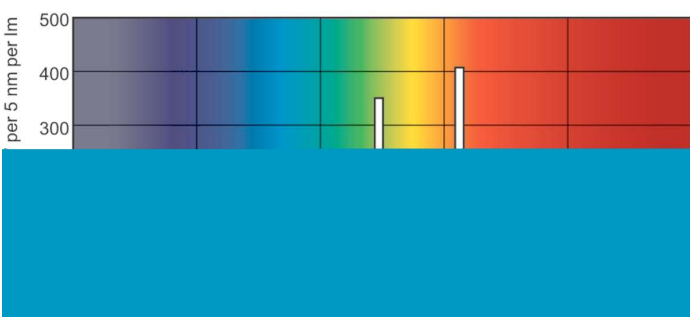

Fargekode /830


## MASTER PL-C 2 Pin

### Levetid

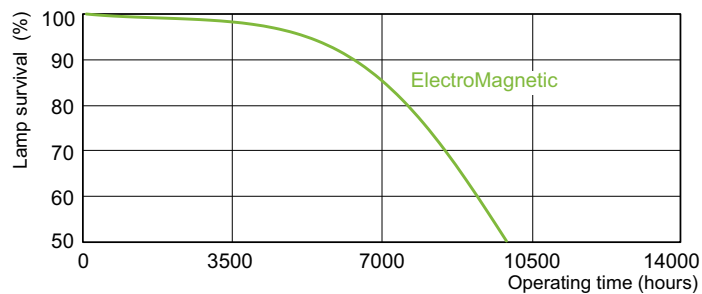

LDLE\_PLC2P\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLC2P\_0002-Life expectancy diagram

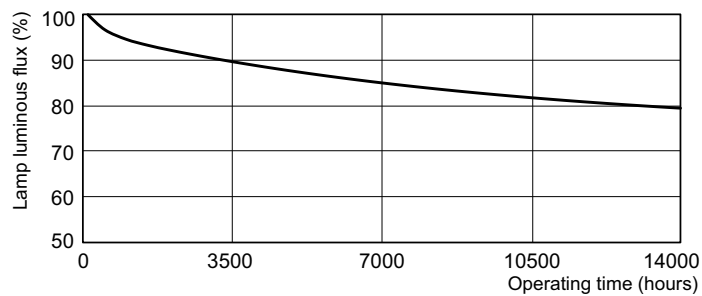

LDLM\_PLC2P\_0001-Lumen maintenance diagram

