



# MASTER TL-E Circular Super 80



## TL-E 32W/840 1CT/12

Denne sirkelformede TL-lyskilden (tubediameter 29 mm) gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til bruk i et stort utvalg armaturer med ulike bruksområder, som til dekorativ belysning, belysning med mennesker i fokus (skoler, kontorer, butikker og private hjem) og til belysning av boligområder.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G10Q [ G10q]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	98 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	77 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	60 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	45 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [ CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	2375 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2375 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Fargepunkt X (nom.)	0,38
Fargepunkt Y (nom.)	0,38

Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	74 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 2 000 t	84 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 4 000 t	79 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 6 000 t	75 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 8 000 t	73 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	32,8 W
lyskildestrom (nom.)	0,450 A
Spenning (nom.)	81 V

Temperatur	
Projekteringstemperatur (nom.)	25 °C

# MASTER TL-E Circular Super 80

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

## Mekanisk og innfatning

Lyspæreform	C-T9 [ C-T 29 mm (C-T9)]
-------------	--------------------------


## Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	8 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	33 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423509

## Produktdata

Fullstendig produktkode	871150055968515
Produktnavn for bestilling	TL-E 32W/840 1CT/12
EAN/UPC – produkt	8711500559685
Bestillingskode	55968515
Lokal bestillingskode	3835240
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928026384070
Nettvekt (stykk)	0,180 kg
ILCOS-kode	FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299


## Målskisse




TL-E 32W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

## Fotometriske data

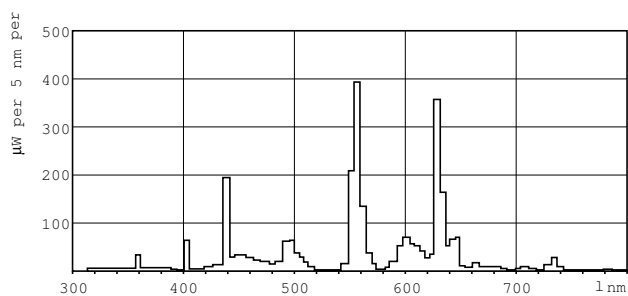

Fargekode /840

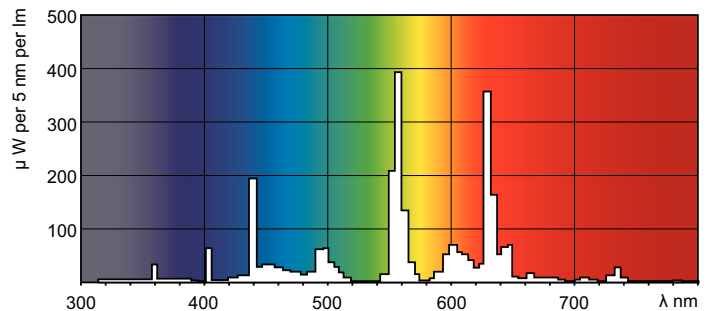

Fargekode /840

## MASTER TL-E Circular Super 80

