



TL-X XL



TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Lyskilden TL-X XL (tubediameter 38 mm) har ekstra lang levetid og er utstyrt med en innvendig tennstripe som gjør det mulig med elektromagnetisk drift uten starter, eller høyfrekvent drift uten forvarming. Når den brukes i kombinasjon med en spesiell lampeholder, elimineres all risiko for gnister ved tenning. Denne lyskilden brukes i flammesikre armaturer og sikkerhetsarmaturer både til innendørs og utendørs installasjoner, som i petrokjemisk industri, offshore, i gruver og på alle steder der det kan finnes spor av eksplosive gasser.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon		Korrelert fargetemperatur (nom.)	
Lyskildefeste	FA6 [FA6]	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	4000 K
Levetid til 10 % lystap (nom.)	21000 h	Fargegjengivelse (nom)	47 lm/W
Levetid til 50 % lystap (nom.)	26000 h		60
Referanse for ytelsesmåling	Sphere		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	33-640	Power (Rated) (Nom)	20,0 W
Lysstrøm (nom.)	940 lm	lyskildestrøm (nom.)	0,380 A
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Spennning (nom.)	58 V
Lumenvedlikehold 10000 t (nom.)	0 %		
Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	88 %	Kontroller og dimming	
Lumenvedlikehold 5000 t (nom.)	83 %	Kan dimmes	Ja
Fargepunkt X (nom.)	0,38		
Fargepunkt Y (nom.)	0,38	Mekanisk og innfatning	
		Lyspæreform	T12 [38 mm (T12)]

TL-X XL

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	12 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	12,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423514
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150026135940
Produktnavn for bestilling	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Målskisse

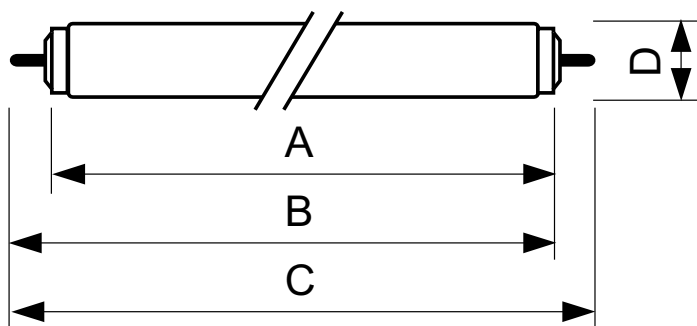


TL-X XL 20W/33-640

Fotometriske data

Fargekode /33-640

EAN/UPC – produkt	8711500261359
Bestillingskode	26135940
Lokal bestillingskode	3827220
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	25
SAP-materialer	928037703332
Nettovekt (stykk)	124,000 g
ILCOS-kode	FD-20/41/2B-LC/N-Fa6

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

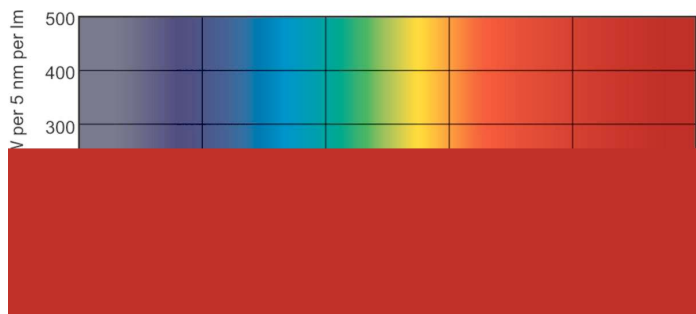

Fargekode /33-640

TL-X XL

