



MASTER TL5 High Output 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL/20

Denne TL5 High Output-lyskilden (tubediameter på 16 mm) har utmerket fargegjengivelse (CRI > 90). Dette gjør at fargene blir gjengitt på en naturtro måte, og de virker dypere og varmere slik de gjør i dagslys. Den kan brukes på steder der fargegjengivelse er helt avgjørende, f.eks. i trykkeribransjen, på biblioteker, museer, sykehus og i butikker (smykker, blomster, klær, tekstiler, skinn, teppe).

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon		
Lyskilde feste	G5 [G5]	
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	30000 h	
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t	99 %	
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t	99 %	
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t	99 %	
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t	99 %	
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 16 000 t	97 %	
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 20 000 t	84 %	

Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	950 [CCT av 5000 K]
Lysstrøm (nom.)	3800 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	3725 lm
Fargebetegnelse	Dagslys
Lyseffekt (ved maks lumen, merkekapasitet) (nom.)	85 lm/W
Fargepunkt X (nom.)	0,34
Fargepunkt Y (nom.)	0,351
Korrelert fargetemperatur (nom.)	5200 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	76 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	92
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	96 %

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	95 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	94 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	93 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	92 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	90 %

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	49,8 W
lyskildestrøm (nom.)	0,255 A

Temperatur

Prosjekteringstemperatur (nom.)	35 °C
---------------------------------	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
-------------	------------------


Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	50 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423474

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150089062700
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20
EAN/UPC – produkt	8711500890627
Bestillingskode	89062700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	20
SAP-materialer	927991595024
Nettovekt (stykk)	127,400 g
ILCOS-kode	FDH-49/50/1A-L/P-G5-16/1450

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL20	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm


TL5 HO 49W/950

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Fotometriske data

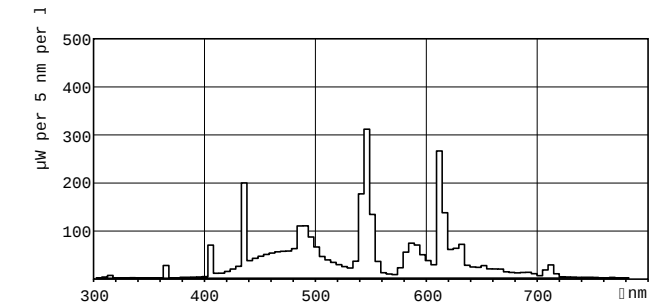


Fargekode TL5 /950

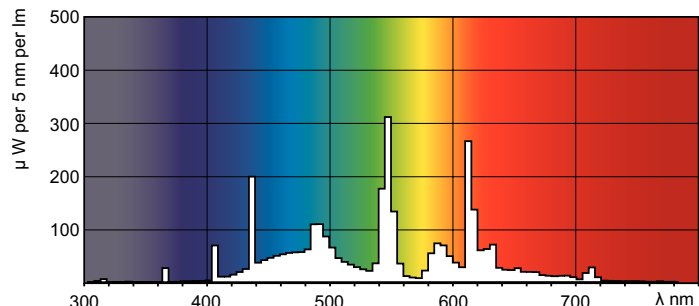


Fargekode TL5 /950

Levetid

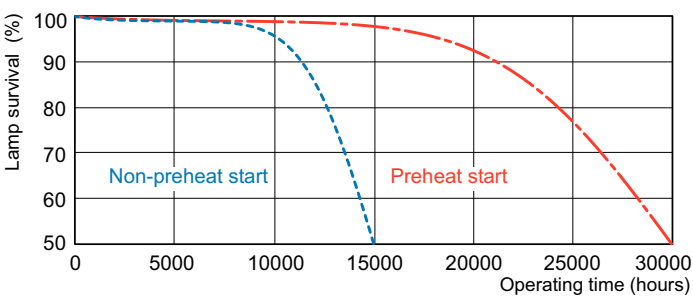

LDLE_TL5-HO9_0001-Life expectancy diagram

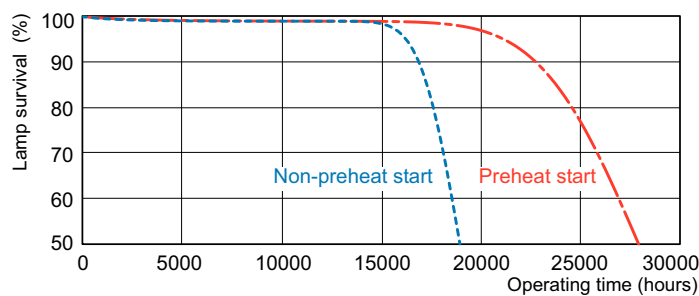

LDLE_TL5-HO9_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO9_0001-Lumen maintenance diagram

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

