



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder der det kreves bedre fargegjengivelse og effektivitet (enn standardfarger), og med begrenset plass, som korridorer, i trappeoppganger i boligblokker, innebygget i møbler, til belysning av speil og skap, til opplysning av skilt og til nødbelysning.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilde feste	G5 [G5]	Fargepunkt X (nom.)	0,44
Levetid til 10 % lystap (nom.)	4000 h	Fargepunkt Y (nom.)	0,403
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8000 h	Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	8000 h	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	77 lm/W
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	Fargegjengivelse (nom)	82
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	13,1 W
Lysstrøm (nom.)	1000 lm	lyskildestrøm (nom.)	0,170 A
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Spenning (nom.)	90 V
Lumenedlikehold 10000 t (nom.)	71 %	Kontroller og dimming	
Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	90 %	Kan dimmes	Ja
Lumenedlikehold 5000 t (nom.)	77 %		

MASTER TL Mini Super 80

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,5 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423502
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150071681127

Målskisse




TL 13W/830

Fotometriske data

Fargekode /830

Produktnavn for bestilling	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – produkt	8711500716811
Bestillingskode	71681127
Lokal bestillingskode	3821217
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	250
SAP-materialer	928001508350
Nettovekt (stykk)	40,200 g
ILCOS-kode	FD-13/30/1B-E-G5

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

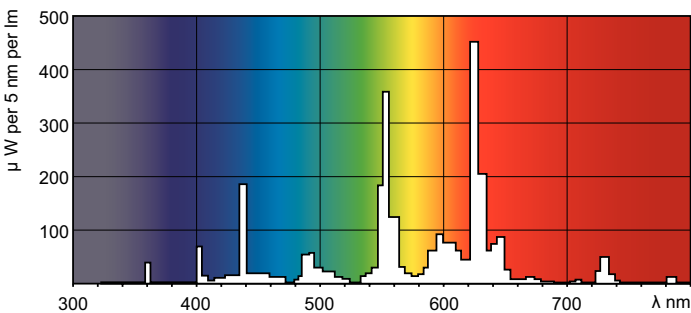

Fargekode /830

MASTER TL Mini Super 80

