



# MASTER TL Mini Super 80



## MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder der det kreves bedre fargegjengivelse og effektivitet (enn standardfarger), og med begrenset plass, som korridorer, i trappeoppganger i boligblokker, innebygget i møbler, til belysning av speil og skap, til opplysning av skilt og til nødbelysning.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


### Produktdata

| Generell informasjon                           |                      |                                   |         |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|
| Lyskilde feste                                 | G5 [ G5]             | Fargepunkt X (nom.)               | 0,44    |
| Levetid til 10 % lystap (nom.)                 | 5000 h               | Fargepunkt Y (nom.)               | 0,403   |
| Levetid til 50 % lystap (nom.)                 | 10000 h              | Korrelert fargetemperatur (nom.)  | 3000 K  |
| Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.) | 10000 h              | Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) | 59 lm/W |
| Referanse for ytelsesmåling                    | Sphere               | Fargegjengivelse (nom)            | 82      |
| Teknisk belysning                              |                      | Drift og elektrisk                |         |
| Fargekode                                      | 830 [ CCT av 3000 K] | Power (Rated) (Nom)               | 7,1 W   |
| Lysstrøm (nom.)                                | 450 lm               | lyskildestrøm (nom.)              | 0,145 A |
| Fargebetegnelse                                | Varm hvit (WW)       | Spenning (nom.)                   | 56 V    |
| Lumenedlikehold 10000 t (nom.)                 | 71 %                 | Kontroller og dimming             |         |
| Lumenedlikehold 2000 t (nom.)                  | 85 %                 | Kan dimmes                        | Ja      |
| Lumenedlikehold 5000 t (nom.)                  | 77 %                 |                                   |         |

# MASTER TL Mini Super 80

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Mekanisk og innfatning             |                  |
| Lyspæreform                        | T5 [ 16 mm (T5)] |
| Godkjenning og bruk                |                  |
| Energieffektivitet, klasse         | G                |
| Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)     | 2,5 mg           |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 3,0 mg           |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 8 kWh            |
| EPREL-registreringsnummeret er:    | 423495           |
| Produktdata                        |                  |
| Fullstendig produktkode            | 871150071638527  |

## Målskisse




TL 8W/830

## Fotometriske data

Fargekode /830

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX |
| EAN/UPC – produkt                 | 8711500716385                               |
| Bestillingskode                   | 71638527                                    |
| Lokal bestillingskode             | 3821209                                     |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                           |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 250                                         |
| SAP-materialer                    | 928001008350                                |
| Nettovekt (stykk)                 | 27,000 g                                    |
| ILCOS-kode                        | FD-8/30/1B-E-G5                             |

| Product                                     | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|---------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX | 16 mm   | 288,3 mm | 295,4 mm | 293,0 mm | 302,5 mm |

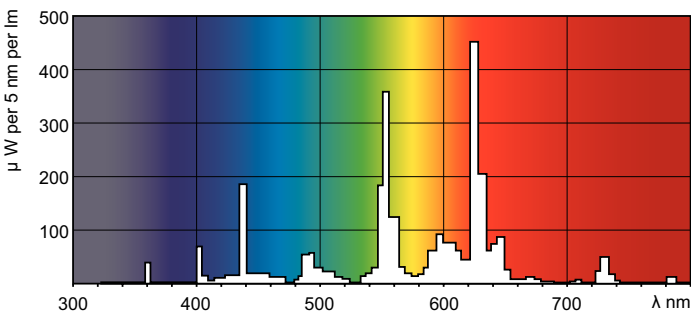

Fargekode /830

## MASTER TL Mini Super 80

