



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

Kompakt, keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefeste	G8.5 [G8.5]	Lysstrøm (nom.)	4000 lm
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]	Lysstrøm (merkekapasitet) (min.)	3600 lm
Levetid til 5 % lystap (nom.)	12000 h	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	4000 lm
Levetid til 10 % lystap (nom.)	14000 h	Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Levetid til 20 % lystap (nom.)	16000 h	Lumenvedlikehold 12000 t (nom.)	78 %
Levetid til 50 % lystap (nom.)	20000 h	Lumenvedlikehold 10000 t (nom.)	80 %
ANSI-kode, HID	C130/E	Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	93 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	Lumenvedlikehold 5000 t (nom.)	88 %
Teknisk belysning		Fargepunkt X (nom.)	0,434
Fargekode	930 [CCT av 3000 K]	Fargepunkt Y (nom.)	0,398
		Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
		Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	102 lm/W

MASTERColour CDM-TC Elite

Fargegjengivelse (min)	87
Fargegjengivelse (nom)	90
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Oppvarmingstid lyskildestrøm (maks.)	1 A
Forsyningsspenning, tenning (maks.)	198 V
Spenningsstopp tenning (maks.)	5000 V
Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	15 min
Tenningstid (maks.)	30 s
Spenning (maks.)	90 V
Spenning (min.)	80 V
Spenning (nom.)	85 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	3 min
Oppvarmingstid 90 % (nom.)	1,5 min
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	T14 [T 14 mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	F

Målskisse

. D .


CDM-TC Elite 35W/930 G8.5

Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	4,7 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	40 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473263
UV	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Skadefaktor (maks.)	0,3
Krav til armaturdesign	
Lyspæreteperatur (maks.)	500 °C
Klemmetemperatur (maks.)	300 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	872790091149700
Produktnavn for bestilling	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
EAN/UPC – produkt	8727900911497
Bestillingskode	91149700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928189105131
Nettovekt (stykk)	0,009 kg
ILCOS-kode	MT/UB-35/930-H-G8.5-17/85


Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

MASTERC colour CDM-TC Elite

Fotometriske data

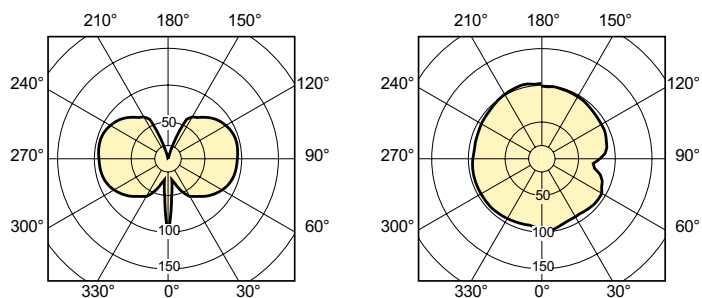


LDLD_CDMTC-E_0001-Light distribution diagram

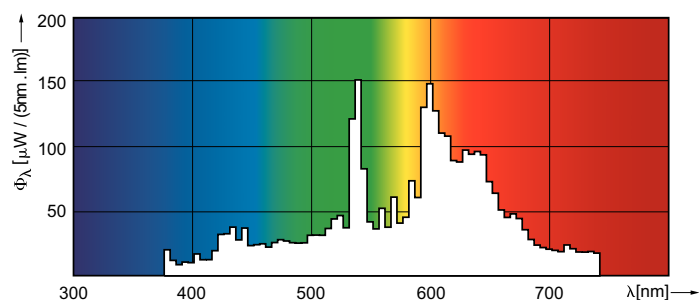


LDPO_CDMTC-E_0001-Spectral power distribution Colour

Levetid

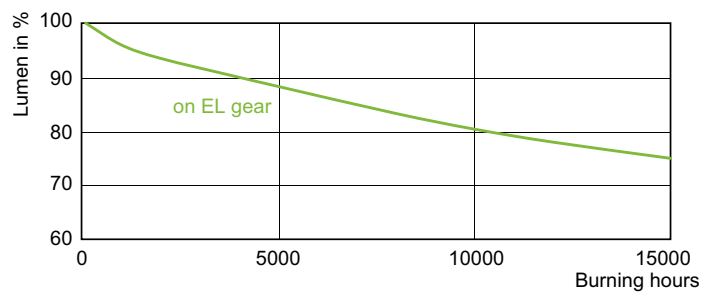

LDLM_CDMTC-E_0001-Lumen maintenance diagram

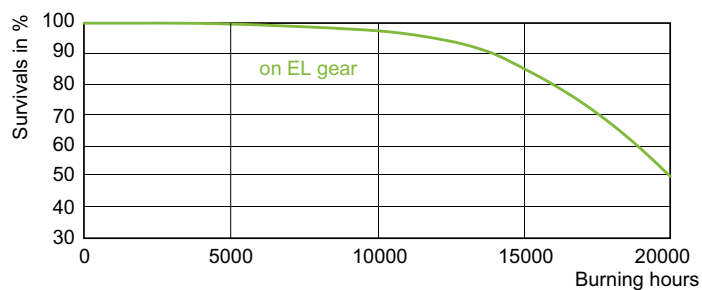

LDLE_CDMTC-E_0002-Life expectancy diagram

