



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25

Dette TL-D-lysrøret har et beskyttende belegg som holder glass- og lysrørkomponenter sammen hvis lyskilden knuses. Lyskilden kan enkelt gjenkjennes på den blå ringen på den ene enden. Den kan brukes på alle områder der glasskår kan forstyrre driften og påvirke sikkerheten for produkter og personer, f.eks. innen mat- og drikkevarerindustrien. Lysrøret har teflonbelegg. Det overholder HACCP-standarden.

Warnings and safety

- Ikke egnet for lukkede armaturer (angitt med to blå ringer)
- Anbefalt for bruk sammen med kontrollsystem for selvstoppende lamper
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	20000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 12 000 t	89 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 16 000 t	33 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 20 000 t	2 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere


Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	5100 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	5000 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Fargepunkt X (nom.)	0,38
Fargepunkt Y (nom.)	0,38
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	85,5 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	96 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	95 %

MASTER TL-D Secura

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	94 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	93 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	92 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	90 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	59,4 W
lyskildestrøm (nom.)	0,670 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	60 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423411
UV	
Skadefaktor (nom.)	0,13
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150064018540
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25
EAN/UPC – produkt	8711500640185
Bestillingskode	64018540
Lokal bestillingskode	3821315
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	25
SAP-materialer	927922484076
Nettovekt (stykk)	243,100 g
ILCOS-kode	FD-58/40/1B-E-G13

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm


TL-D 58W/840 Secura

MASTER TL-D Secura

Fotometriske data

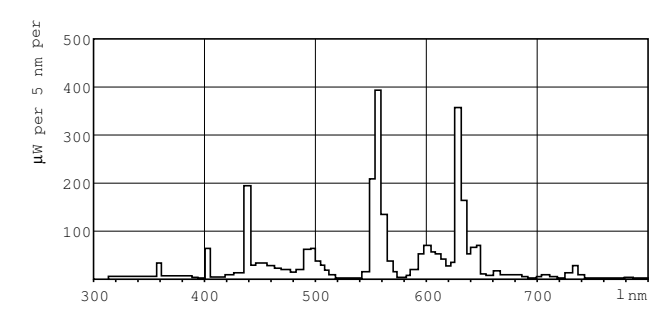


Fargekode Secura /840

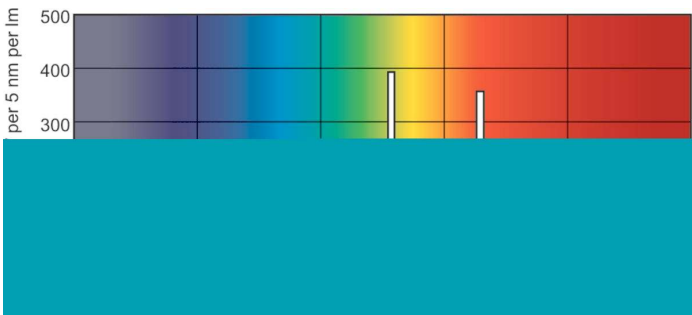


Fargekode Secura /840


Levetid

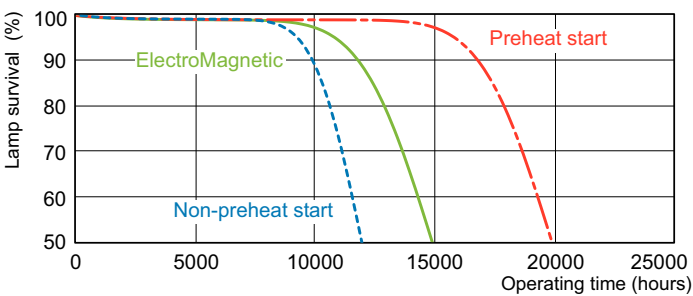

LDLE_TL-D8SE_0001-Life expectancy diagram

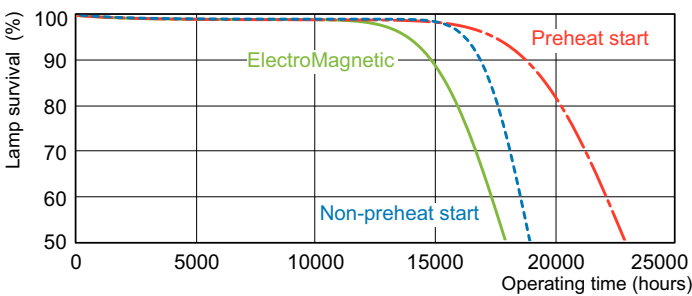

LDLE_TL-D8SE_0002-Life expectancy diagram

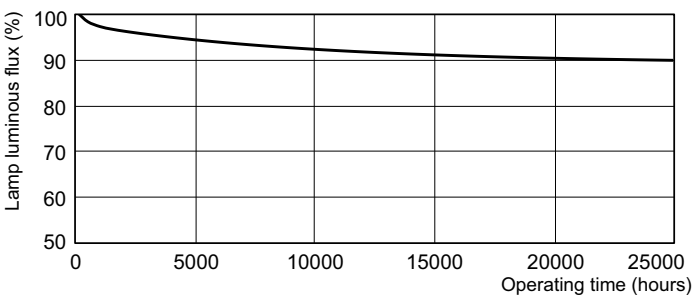

LDLM_TL-D8SE_0001-Lumen maintenance diagram

