



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10

Denne TL-D-lyskilden har utmerket fargegjengivelse, og den er derfor svært egnet til å kontrollere kvaliteten på trykksaker innenfor grafikk- og trykkeribransjen.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	6000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8000 h
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	10000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 12 000 t	89 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 16 000 t	33 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 20 000 t	2 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	965 [CCT av 6500 K]
Lysstrøm (nom.)	2100 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2100 lm

Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Fargepunkt X (nom.)	0.313
Fargepunkt Y (nom.)	0.337
Korreleret fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	58,3 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	97
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	93 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	90 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	88 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	85 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	82 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	80 %

MASTER TL-D 90 Graphica


Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	78 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	36,8 W
lyskildestrøm (nom.)	0,440 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2 mg

Målskisse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm


TL-D Graphica 36W/965

Fotometriske data

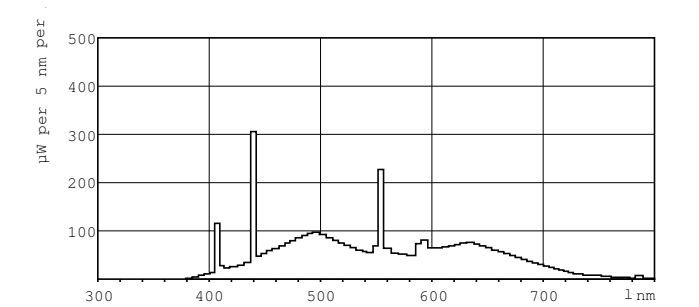

Fargekode TL-D Graphica /965



Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	37 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423528
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150088836525
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10
EAN/UPC – produkt	8711500888365
Bestillingskode	88836525
Lokal bestillingskode	3821503
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	928044796581
Nettovekt (stykk)	135,000 g
ILCOS-kode	FD-36/65/1A-E-G13

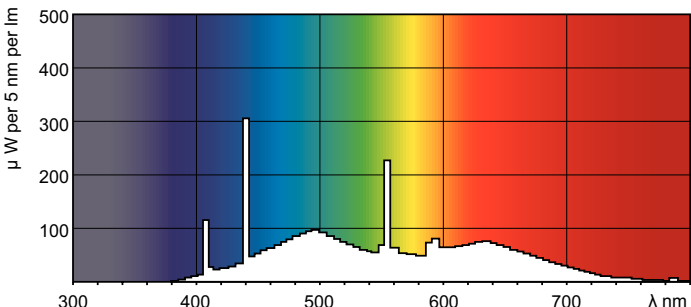

Fargekode TL-D Graphica /965


MASTER TL-D 90 Graphica

Levetid

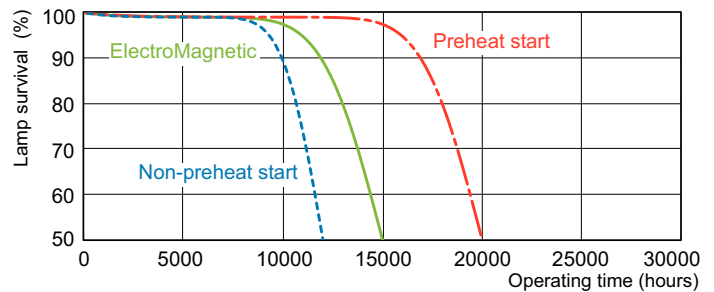

LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram

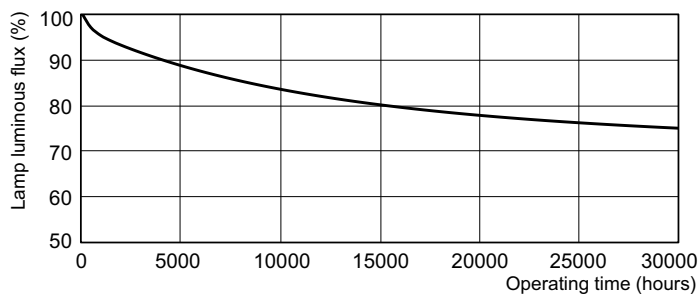

LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

