



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Svært liten keramisk damputladningslampe (reflektor) med høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Warnings and safety

- Man kan kun anvende elektroniske forkoblinger
- Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det svært usannsynlig at det har noen som helst innvirkning på helsen din. Hvis en lyskilde går i stykker, lufte ut rommet i 30 minutter og samle delene, helst med bruk av handsker. Legg de i en lukket plastpose og ta med til din lokale gjenvinningsstasjon. Bruk ikke støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilde feste	GX10 [GX10]	Lyskjeglevinkel, teknisk (nom.)	24 °
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]	Lyskjeglevinkel, teknisk (maks)	29 °
Levetid til 5 % lystap (nom.)	9000 h	Lyskjeglevinkel, teknisk (min)	19 °
Levetid til 10 % lystap (nom.)	10000 h	Lysstrøm (nom.)	2150 lm
Levetid til 20 % lystap (nom.)	12000 h	Lysstrøm (merkekapasitet) (min.)	2180 lm
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2340 lm
ANSI-kode, HID	C130/O	Lysintensitet (min.)	5700 cd
Av/på-syklus.	1350 X	Lysintensitet (nom.)	7600 cd
Referanse for ytelsesmåling	Narrow Cone	Beskrivelse av spredningsvinkel	-
Teknisk belysning		Lumenvedlikehold 12000 t (nom.)	85 %
Fargekode	930 [CCT av 3000 K]	Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	95 %
Spredningsvinkel (nom.)	25 °	Lumenvedlikehold 4000 t (nom.)	93 %
		Fargepunkt X (nom.)	0,434
		Fargepunkt Y (nom.)	0,398

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	60 lm/W
Fargegjengivelse (min)	88
Fargegjengivelse (nom)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	2150 lm

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	15 min
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	120 s
Tenningstid (maks.)	30 s
Spennings (maks.)	95 V
Spennings (min.)	79 V
Spennings (nom.)	87 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	3 min

Mekanisk og innfatning

Lyspæreform	MR16 [2inch/50mm]
-------------	--------------------

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	4,7 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,7 mg

Energiforbruk kWh/1000 t	40 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473277

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Skadefaktor (maks.)	0,4

Krav til armaturdesign

Reflektortemperatur (maks.)	315 °C
-----------------------------	--------


Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. Fargegjengivelsesindeks	90
-------------------------------	----

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829116300800
Produktnavn for bestilling	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
EAN/UPC – produkt	8718291163008
Bestillingskode	16300800
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928194705330
Nettovekt (stykk)	0,048 kg
ILCOS-kode	MRS/UB-35/930-H- GX10-51/54.5/25

Målskisse




CDM-Rm 35W/930 GX10 MR16 25D



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
MASTERColour CDM-Rm	51 mm	50	65,4 mm	62,75	60,9 mm	59 mm
Elite Mini 35W/930 GX10		mm		mm		
MR16 25D						

MASTERCcolour CDM-Rm Elite Mini


Fotometriske data




LDLD_CDM-Rm_35W_930_25D-Light distribution diagram

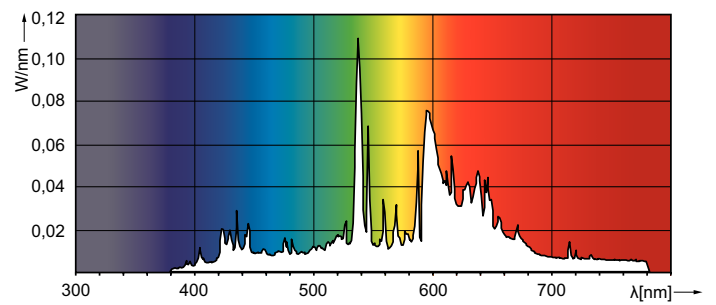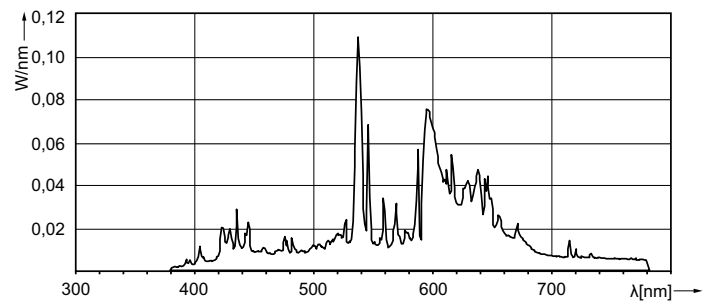

Levetid

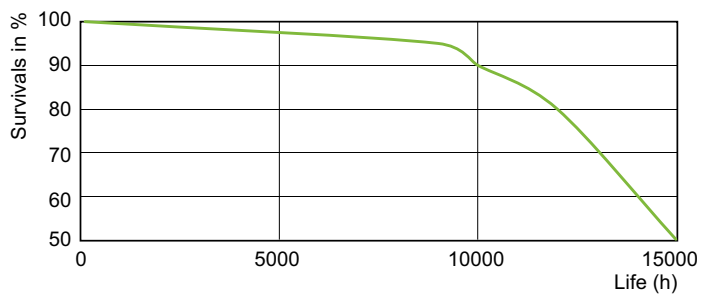

LDLE_CDM-Rm_35W_930-Life expectancy diagram

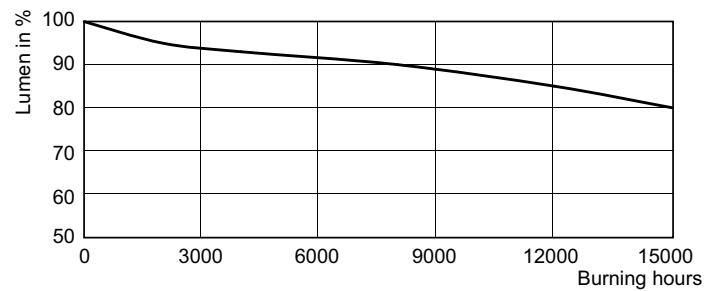

CDM-Rm 20W, 35W GX10 MR16

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

