



TL Mini consumer products



TL MINI 13W/827 1PP/10

De leveres med ulike effekter og farger med moderat (/33) til god (/827) lyskvalitet.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G5 [G5]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	4000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8000 h
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	8000 h
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	1000 lm
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Lumenedlikehold 10000 t (nom.)	71 %
Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	90 %
Lumenedlikehold 5000 t (nom.)	77 %
Fargepunkt X (nom.)	0,463
Fargepunkt Y (nom.)	0,42
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	77 lm/W


Fargegjengivelse (nom)	82
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	13,1 W
lyskildestrøm (nom.)	0,170 A
Spennning (nom.)	90 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,5 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh

TL Mini consumer products

EPREL-registreringsnummeret er:	423500
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150062257025
Produktnavn for bestilling	TL Mini 13W/827 1PP/10
EAN/UPC – produkt	8711500622570
Bestillingskode	62257025
Lokal bestillingskode	3821274

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	928001508213
Nettovekt (stykk)	40,200 g
ILCOS-kode	FD-13/27/1B-E-G5



Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/827 1PP/10	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

TL 13W/827

Fotometriske data

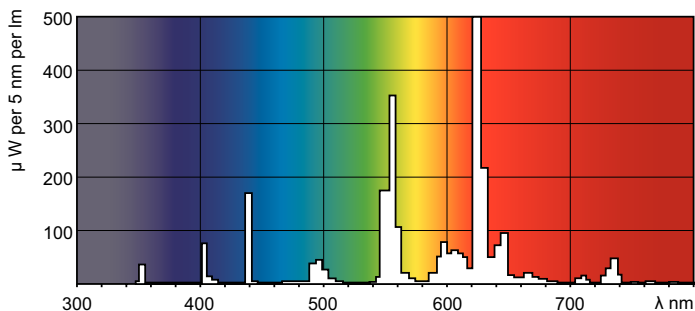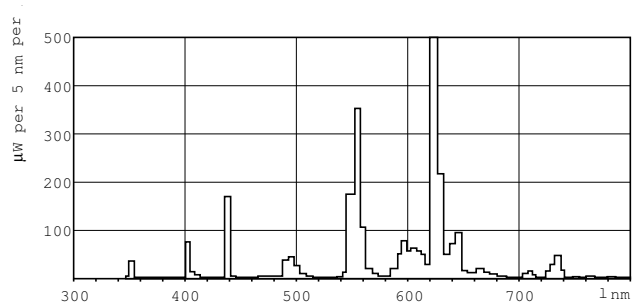

Fargekode /827

Fargekode /827

