



# MASTER PL-T 4-Pin



## MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

### Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

| Generell informasjon                                 |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Lyskilde feste                                       | GX24Q-3 [ GX24q-3] |
| Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)       | 13000 h            |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t | 99 %               |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t | 98 %               |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t | 97 %               |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t | 90 %               |
| Referanse for ytelsesmåling                          | Sphere             |


| Teknisk belysning                                    |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Fargekode                                            | 830 [ CCT av 3000 K] |
| Lysstrøm (nom.)                                      | 1800 lm              |
| Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)                 | 1725 lm              |
| Fargebetegnelse                                      | Varm hvit (WW)       |
| Fargepunkt X (nom.)                                  | 0,44                 |
| Fargepunkt Y (nom.)                                  | 0,403                |
| Korreleret fargetemperatur (nom.)                    | 3000 K               |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)                    | 66 lm/W              |
| Fargegjengivelse (nom)                               | 80                   |
| Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 2 000 t | 92 %                 |
| Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 4 000 t | 88 %                 |

## MASTER PL-T 4-Pin

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t  | 86 %    |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t  | 84 %    |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t | 81 %    |
| <b>Drift og elektrisk</b>                            |         |
| Power (Rated) (Nom)                                  | 27,2 W  |
| lyskildestrøm (nom.)                                 | 0,300 A |
| <b>Temperatur</b>                                    |         |
| Prosjekteringstemperatur (nom.)                      | 28 °C   |
| <b>Kontroller og dimming</b>                         |         |
| Kan dimmes                                           | Ja      |
| <b>Mekanisk og innfatning</b>                        |         |
| Informasjon om lyskildefeste                         | 4P      |
| <b>Godkjenning og bruk</b>                           |         |
| Energieffektivitet, klasse                           | G       |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)     | 1,4 mg                             |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 1,4 mg                             |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 28 kWh                             |
| EPREL-registreringsnummeret er:    | 423347                             |
| <b>Produktdata</b>                 |                                    |
| Fullstendig produktkode            | 871150061120870                    |
| Produktnavn for bestilling         | MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX |
| EAN/UPC – produkt                  | 8711500611208                      |
| Bestillingskode                    | 61120870                           |
| Lokal bestillingskode              | 3820882                            |
| SAP-teller – antall per pakke      | 1                                  |
| SAP-teller – pakker per utvendige  | 50                                 |
| SAP-materialer                     | 927914683071                       |
| Nettvekt (stykk)                   | 64,000 g                           |
| ILCOS-kode                         | FSM-26/30/1B-E-GX24q=3             |

### Målskisse




PL-T 26W/830/4P M


| Product                            | D (max) | A (max) | B (max)  | C (max)  |
|------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX | 41,0 mm | 86,7 mm | 111,0 mm | 126,7 mm |

MASTER PL-T 4-Pin

Fotometriske data


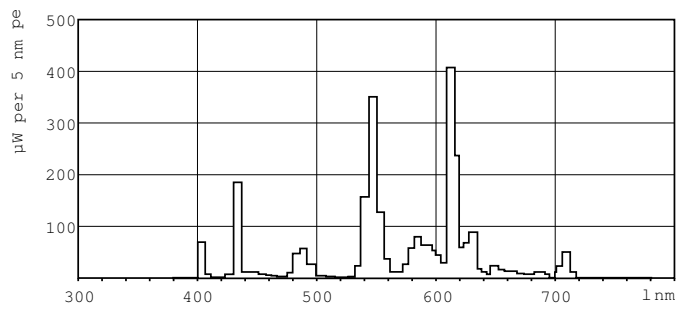


Fargekode /830

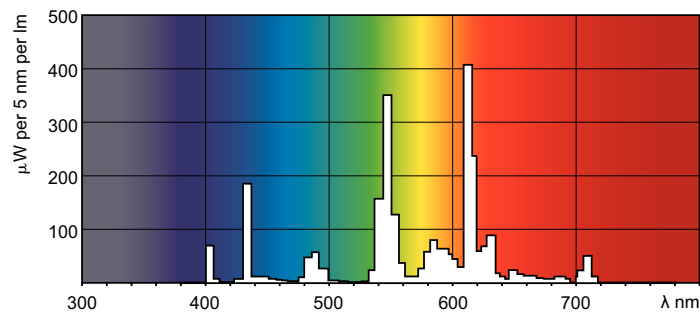


Fargekode /830

Levetid

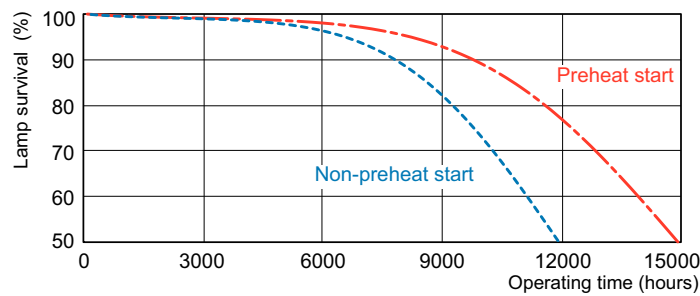

LDLE\_PLT4PN\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLT4PN\_0002-Life expectancy diagram

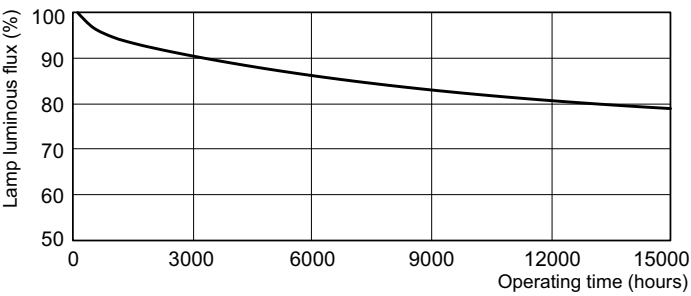

LDLM\_PLT4PN\_0001-Lumen maintenance diagram

## MASTER PL-T 4-Pin

