



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Høykvalitets høytrykk natriumlampe med PIA (Philips Integrert Antenne) teknologi

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E40 [E40]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Levetid til 5 % lystap (nom.)	20500 h
Levetid til 10 % lystap (nom.)	24000 h
Levetid til 20 % lystap (nom.)	28000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	36000 h
ANSI-kode, HID	-
Systembeskrivelse	Ekstern starter (E)
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	100 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 12 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 16 000 t	98 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 20 000 t	95 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Fargekode	220 [CCT av 2000 K]
Lysstrøm (nom.)	17800 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	17800 lm
Fargepunkt X (nom.)	0,535
Fargepunkt Y (nom.)	0,42
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	115,16 lm/W
Fargegjengivelse (maks.)	25
Fargegjengivelse (nom)	-
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	99 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	98 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	97 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	96 %

MASTER SON-T PIA Plus

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	96 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	95 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	94 %
Forholdet mellom skotopisk og fotopisk lyseffekt	0,55

Drift og elektrisk

Forsyningsspenning, lyskilde	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	155,0 W
lyskildestrøm (EM) (nom.)	0,175 A
Forsyningsspenning, tenning (maks.)	198 V
Spenningsstopp tenning (maks.)	2800 V
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	180 s
Tenningstid (maks.)	5 s
Spenning (maks.)	115 V
Spenning (min.)	85 V
Spenning (nom.)	104 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	4 min

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Informasjon om lyskildefeste	finnes ikke [-]

Lyspæreform	T46 [T 46mm]
-------------	---------------

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	15,1 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	15 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	155 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473383


Krav til armaturdesign

Lyspæretemperatur (maks.)	450 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	250 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150019229515
Produktnavn for bestilling	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
EAN/UPC – produkt	8711500192295
Bestillingskode	19229515
Lokal bestillingskode	3851256
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928150909230
Nettvekt (stykk)	0,142 kg
ILCOS-kode	ST-150-H/S-E40

Målskisse




SON-T Plus 150W/220 E40


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

MASTER SON-T PIA Plus


Fotometriske data

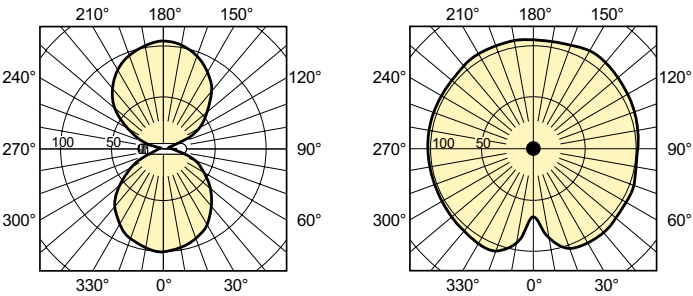

LDLD_SON-TPIA-Light distribution diagram

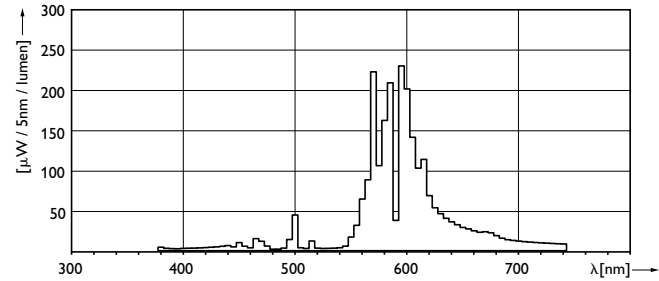


LDPB_SON-TPIA_0012-Spectral power distribution B/W

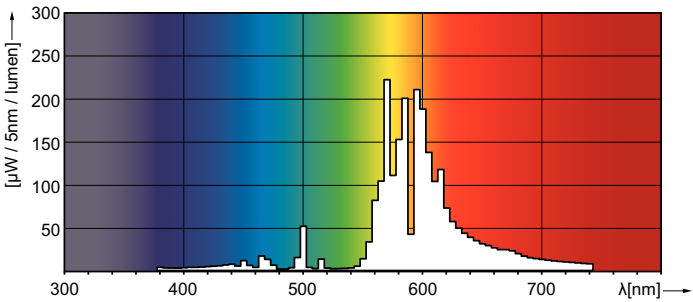


LDPO_SON-TPIA_0012-Spectral power distribution Colour

Levetid

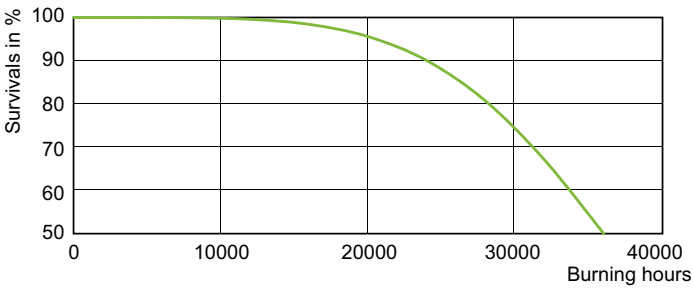

LDLE_SON-TPIA_0003-Life expectancy diagram

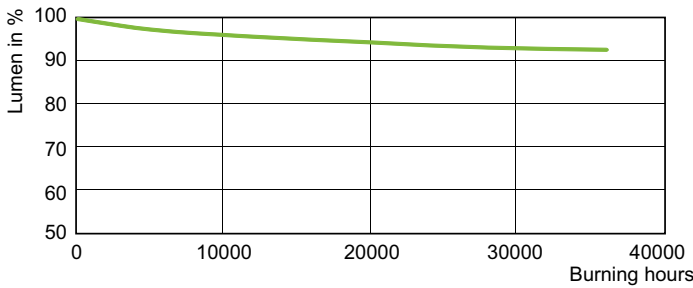

LDLM_SON-TPIA_0004-Lumen maintenance diagram

MASTER SON-T PIA Plus

