



MASTER PL-L 4 Pin



MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L er et medium til høyeffekts lineært kompakt lysrør, som ofte brukes til generell takbelysning i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. Det er utformet for å fungere med både elektromagnetiske og elektroniske HF-forkoblinger, og det leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt kontrollutstyr som benyttes.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon		Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 6 000 t 98 %	
Lyskildedefeste	2G11 [2G11]	Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 8 000 t 97 %	
Levetid til 10 % lystap (nom.)	10000 h	Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 16 000 t 82 %	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h	t	
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	20000 h	Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 20 000 t 50 %	
Systembeskrivelse	finnes ikke [-]	t	
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 2 000 t	99 %	Referanse for ytelsesmåling	
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 4 000 t	98 %	Sphere	
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 6 000 t	96 %	Teknisk belysning	
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 8 000 t	94 %	Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 12 000 t	80 %	Lysstrøm (nom.)	1800 lm
Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 2 000 t 99 %		Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1800 lm
Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 4 000 t 99 %		Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)

MASTER PL-L 4 Pin

Fargepunkt X (nom.)	0,44
Fargepunkt Y (nom.)	0,403
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	75 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	94 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	93 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	92 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	90 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	90 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	90 %

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	24,2 W
lyskildestrøm (nom.)	0,345 A

Temperatur

Prosjekteringstemperatur (nom.)	30 °C
---------------------------------	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Informasjon om lyskildefeste	4P
------------------------------	----


Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	25 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423266

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150070671340
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
EAN/UPC – produkt	8711500706713
Bestillingskode	70671340
Lokal bestillingskode	3820793
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	25
SAP-materialer	927903208370
Nettvekt (stykk)	82,000 g
ILCOS-kode	FSD-24/30/1B-E-2G11

Målskisse




PL-L 24W/830/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

MASTER PL-L 4 Pin

Fotometriske data

215

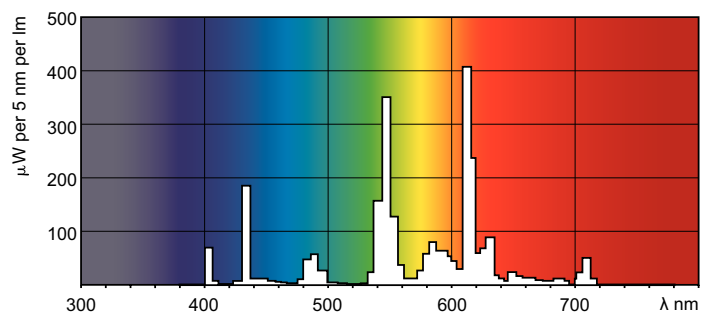

Fargekode /830

Fargekode /830

