



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10

Denne TL-D-lyskilden gjør at fargene ser varmere og dypere ut, på en naturlig måte. Den er derfor velegnet til installasjoner der fargegjenkjenning er svært viktig: i akutt- og behandlingsrom på sykehus, i trykkerier, ved presentasjon av smykker, hos tannleger, frisører, i museer og i butikker

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	20000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 12 000 t	89 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 16 000 t	33 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 20 000 t	2 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	965 [CCT av 6500 K]

Lysstrøm (nom.)	2850 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2800 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Fargepunkt X (nom.)	0,313
Fargepunkt Y (nom.)	0,337
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	77,8 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	93
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	96 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	95 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	94 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	93 %

MASTER TL-D 90 De Luxe

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	92 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	90 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	36,8 W
lyskildestrøm (nom.)	0,440 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G

Målskisse




TL-D De Luxe 36W/965

Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	37 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423526
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150088862425
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10
EAN/UPC – produkt	8711500888624
Bestillingskode	88862425
Lokal bestillingskode	3821514
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	928044596581
Nettovekt (stykk)	135,000 g
ILCOS-kode	FD-36/65/1A-E-G13


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

MASTER TL-D 90 De Luxe

Fotometriske data

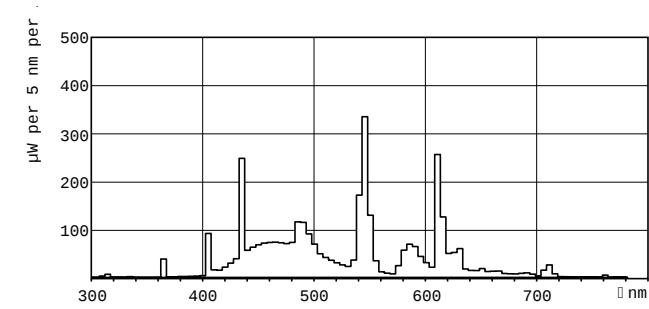


Fargekode TL-D de Luxe /965

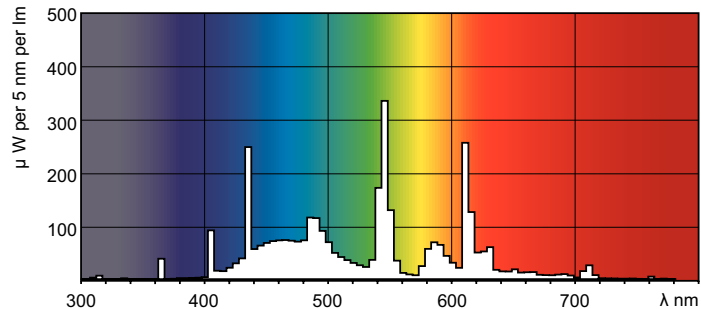


Fargekode TL-D de Luxe /965


Levetid

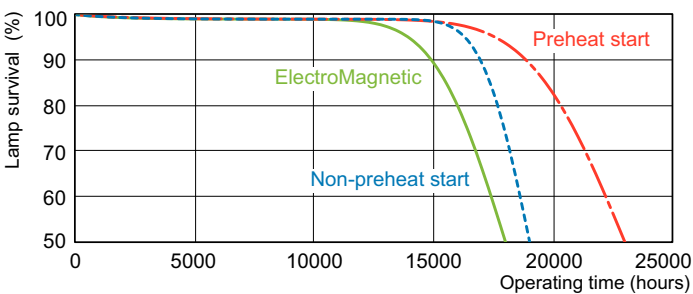

LDLE_TL-D9Hlm_0002-Life expectancy diagram

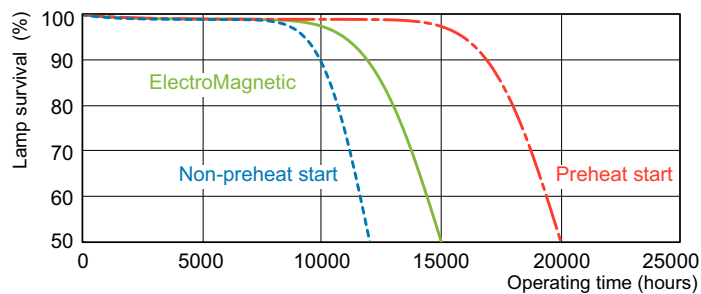

LDLE_TL-D9Hlm_0001-Life expectancy diagram

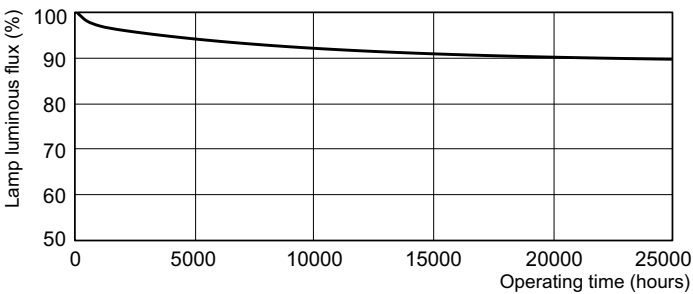

LDLM_TL-D9Hlm_0001-Lumen maintenance diagram

MASTER TL-D 90 De Luxe

