



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Kompakt, keramisk damputladningslampe (reflektor) med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Warnings and safety

- Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)
- Man kan kun anvende elektroniske forkoblinger
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det svært usannsynlig at det har noen som helst innvirkning på helsen din. Hvis en lyskilde går i stykker, lufte ut rommet i 30 minutter og samle delene, helst med bruk av handsker. Legg de i en lukket plastpose og ta med til din lokale gjenvinningsstasjon. Bruk ikke støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilde feste	E27 [E27]	Lyskjeglevinkel, teknisk (maks)	47 °
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]	Lyskjeglevinkel, teknisk (min)	29 °
Levetid til 5 % lystap (nom.)	9000 h	Lysstrøm (nom.)	4500 lm
Levetid til 10 % lystap (nom.)	10000 h	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	5200 lm
Levetid til 20 % lystap (nom.)	12000 h	Lysintensitet (min.)	7350 cd
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h	Lysintensitet (nom.)	9800 cd
Av/på-syklus.	1350 X	Beskrivelse av spredningsvinkel	Bredstrålende [Flood]
Referanse for ytelsesmåling	Narrow Cone	Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Teknisk belysning		Lumenvedlikehold 12000 t (nom.)	77 %
Fargekode	942 [CCT av 4200 K]	Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	90 %
Spredningsvinkel (nom.)	40 °	Lumenvedlikehold 4000 t (nom.)	84 %
Lyskjeglevinkel, teknisk (nom.)	38 °	Lyseffekt ved gjennomsnittlig levetid	4200 lm
		Fargepunkt X (nom.)	0,371
		Fargepunkt Y (nom.)	0,366

MASTERCLOUR CDM-R Elite

Korrelert fargetemperatur (nom.)	4200 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	71 lm/W
Fargegjengivelse (min)	89
Fargegjengivelse (nom)	92
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	75 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	4500 lm

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	73,2 W
Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	15 min
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	120 s
Tenningstid (maks.)	30 s
Spennings (maks.)	98 V
Spennings (min.)	82 V
Spennings (nom.)	90 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	3 min

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	PAR30L [PAR 30 95mm Lang]

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	6,6 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	6,5 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	74 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473306


Krav til armaturdesign

Lyspæretemperatur (maks.)	300 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	200 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829165169700
Produktnavn for bestilling	MASTERCLOUR CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
EAN/UPC – produkt	8718291651697
Bestillingskode	65169700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	928053100630
Nettvekt (stykk)	0,225 kg

Målskisse




CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D


Product	D (max)	C (max)
MASTERCLOUR CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

MASTERColour CDM-R Elite

Fotometriske data

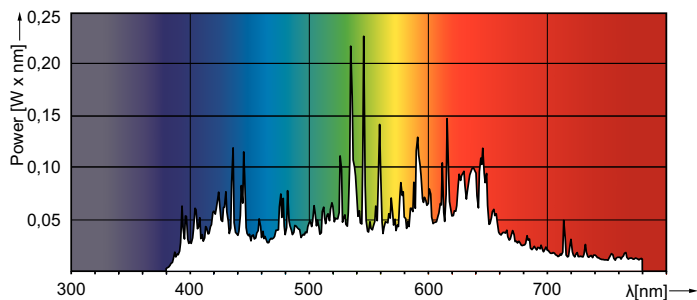

LDPO_CDM-R-E_0007-Spectral power distribution Colour



LDLD_CDM-R-E_0014-Light distribution diagram

Levetid

