



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder der det kreves bedre fargegjengivelse og effektivitet (enn standardfarger), og med begrenset plass, som korridorer, i trappeoppganger i boligblokker, innebygget i møbler, til belysning av speil og skap, til opplysning av skilt og til nødbelysning.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilde feste	G5 [G5]	Fargepunkt X (nom.)	0,38
Levetid til 10 % lystap (nom.)	5000 h	Fargepunkt Y (nom.)	0,38
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10000 h	Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	10000 h	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	59 lm/W
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	Fargegjengivelse (nom)	82
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]	Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Lysstrøm (nom.)	450 lm	lyskildestrøm (nom.)	0,145 A
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Spenning (nom.)	56 V
Lumenedlikehold 10000 t (nom.)	71 %	Kontroller og dimming	
Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	85 %	Kan dimmes	Ja
Lumenedlikehold 5000 t (nom.)	77 %		

MASTER TL Mini Super 80


Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,5 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423496
Produktdata	
Fullstendig produktkode	87115007164227

Målskisse



TL 8W/840


Fotometriske data

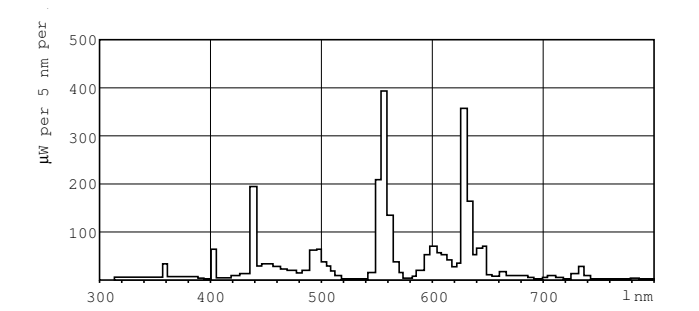

Fargekode /840

Produktnavn for bestilling	MASTER TL Mini Super 80 8W/840 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – produkt	8711500716422
Bestillingskode	71642227
Lokal bestillingskode	3821214
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	250
SAP-materialer	928001008450
Nettvekt (stykk)	22,210 g
ILCOS-kode	FD-8/40/1B-E-G5

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 8W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

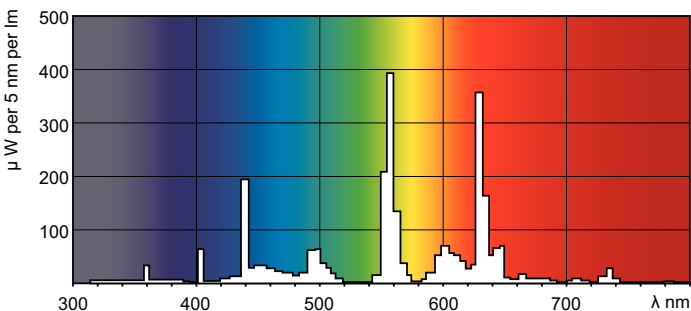

Fargekode /840

MASTER TL Mini Super 80

