



Produktblad 3224145



DASAR PROJEKTOR

utendørs spotlight, LED, 3000K, IP67, rustfritt stål 316, 230V, 6W

Spotlight er utstyrt med en Premium LED på 6W og monteres utenpåliggende. Den tilhører serien DASAR PROJECTOR og finnes med varmhvit lysfarge. Spotlight kobles direkte strømmettet. Med kapslingsklasse IP68 er spotlight egnet til utendørs bruk. I serien DASAR PROJECTOR finner du også en variant for drift via 12V/24V (233570). Denne spotlighten inneholder integrerte LED og kan også brukes med festeplate og eller jordspyd som bestilles separat.

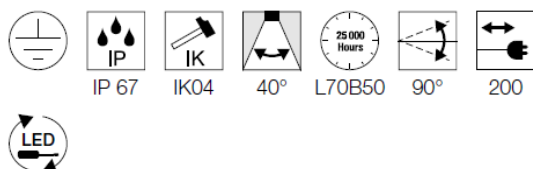

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	233571 / EL.NR. 32 241 45
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	400mA
Lengde	7.2 cm
Bredde	10.0 cm
Høyde	10.8 cm
Nettvekt	1.187 kg
Bruttvekt	1.271 kg
IP-kode	IP 67
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK04
Slagfasthet	0,5 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør, Gulv, Gulv med tilbehør, Vegg, Vegg med tilbehør
Effekt	5.5 W
Lysytelse	300 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	rustfritt stål
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C

Monteringstilbehør

233580 EL.NR. 3209963	Jordspydd i rustfritt 316 stål
233582 EL.NR. 3209964	Monteringsplate rustfritt 316 stål
900011 EL.NR. 3209965	Jordspydd i sort plast 17,5 cm lengde
228730 EL.NR.3224174	RETTSKJØT IP68 I-SKJØT 3 POLT 0,75 MM - 4,0MM ³
228726 EL.NR.3224173	T-SKJØT IP68 Y-SKJØT 3 POLT 1,0 MM - 4,0MM ³

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
